

24V MONO STRIPE

Produkto informacinis lapas




SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M5C6W30-20MB



Techninis brėžinys



Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:
LED

Nekryptinis arba kryptinis:
NDLS

Magistralinis ar ne magistralinis:
NMLS

Prijungtas šviesos šaltinis (CLS):
ne

Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:
ne

Vokas:
ne

Didelio ryškumo šviesos šaltinis:
ne

Nuo atspindžių apsaugantis skydas:
ne

Apšviečiamas:
taip

Produkto parametrai:

Energijos suvartojimas įjungtu režimu (kWh/1 000 h):
6

Energijos vartojimo efektyvumo klasė:
F

Naudingas šviesos srautas:
610 lumen (Sphere (360°))

Suderinta spalvų temperatūra:
3000K

Įjungto režimo galia (Pon), W:
6

Budėjimo režimo galia (Psb), W:
0

CLS tinklo budėjimo režimo galia (Pnet), W:
0


Spalvų perteikimo indeksas:
80

Išoriniai matmenys (ilgis | plotis | aukštis):
20000 mm | 5 mm | 1,5 mm


RoHS

Negalima išmesti į buitines atliekas

Energijos ženklėjimas

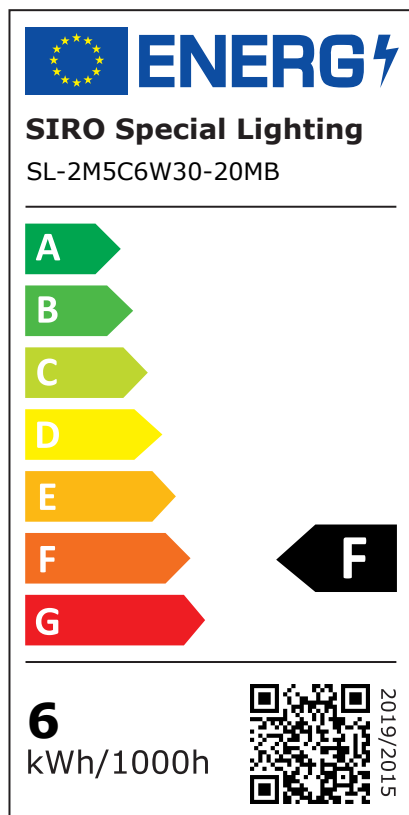

Spektrinės galios pasiskirstymas:

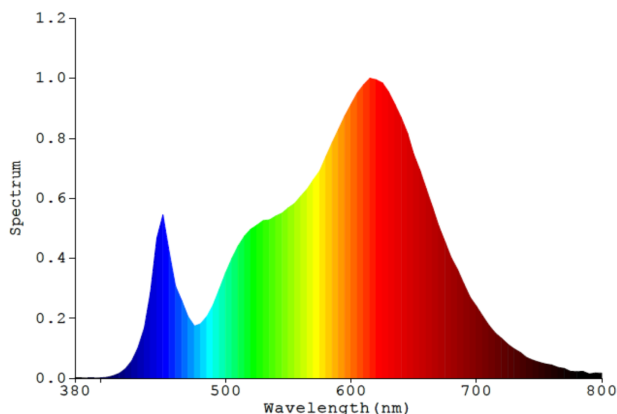

Montavimo skersmuo:

-

Montavimo gylis:

-

Prijungimo kabelis:

0 mm

IP apsaugos klasė:

ip20

Padalijimas kas mm:

10 mm

Reikalingas išorinis radiatorius:

ne

Šviesos diodų skaičius viename metre:

400

Darbinė temperatūra:

-

Laikymo temperatūra:

-

Grynasis svoris:

180 g

EAN kodas:

9002843461414

Teiginys apie lygiavertę galią:

ne

Jei taip, nurodykite ekvivalentinę galią (W):

-

chromatiškumo koordinatės (x | y):

0,44 | 0,403

Kryptinių šviesos šaltinių parametrai:

Didžiausias šviesos intensyvumas (cd):

-

Spindulio kampas:

180 °

24V MONO STRIPE

Produkto informacinis lapas



LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai:

R9 spalvų perteikimo indekso vertė:

32

Išgyvenimo veiksnys:

1

šviesos srauto išlaikymo koeficientas:

0,96

L70B50-Gyvenimo trukmė:

50000 h

LED ir OLED tinklo šviesos šaltinių parametrai:

poslinkio koeficientas ($\cos \phi 1$):

-

Spalvų nuoseklumas McAdam elipsėse:

-

LED pakeičia fluorescencinį šviesos šaltinį:

ne

Jei taip, tuomet pateikiamas pakaitinis prašymas (W):

-

Mirgėjimo metrika (Pst LM):

-

Stroboskopinio efekto metrika (SVM):

-

Saugos ir montavimo instrukcijos:

>> Šis gaminys nėra žaislas ir netinka vaikams!

>> Montavimas turi būti atliekamas be įtampos!

>> Nemontuokite LED juostelių / kištukų / kabelių ant judančių dalių, neveikiamų tempimo ir sukimo jėgų. Venkite mechaninių įtempimų, pavyzdžiui, susilenkimo, lenkimo ar trinties!

>> SIRO LED sistema tinka naudoti tik patalpose. Lauke naudoti be apsaugos draudžiama. Bet kokia kaina reikia vengti sąlyčio su drėgme!

RoHS

Negalima išmesti į buitines atliekas

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at