

24V MONO STRIPE

Fisa cu informatii despre produs



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M5C6W30-20MB



Tipul sursei de lumină:

Tehnologia de iluminat utilizată:
LED

Nedirecțională sau direcțională:
NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:
NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS):
nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:
nu

Anvelopă:
nu

Surse de lumină cu luminanță mare:
nu

Protecție antireflexie:
nu

Cu intensitate reglabilă:
da

Parametrii produsului:

Consumul de energie în modul activ (kWh/1 000 h):
6

Clasa de eficiență energetică:
F

Fluxul luminos util:
610 lumen (Sphere (360°))

Temperatura de culoare corelată:
3000K

Puterea în modul activ (Pon), exprimată în W:
6


Puterea în modul standby (Psb), exprimată în W:
0

Puterea în modul standby în rețea (Pnet) pentru CLS, exprimată în W:
0

Indicele de redare a culorilor:
80

Dimensiunile exterioare (Lungime | Lățime | Înălțime):
20000 mm | 5 mm | 1,5 mm

Desen tehnic



RoHS


Nu trebuie să fie eliminate cu deșeurile menajere.

24V MONO STRIPE


Fisa cu informatii despre produs



Etichetă energetică

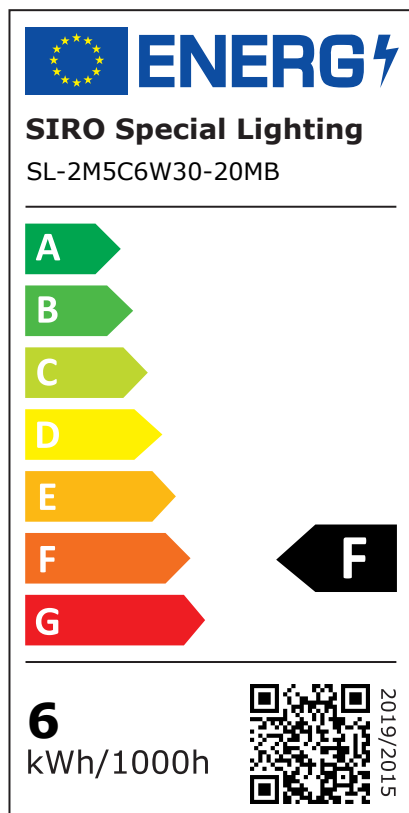

Distributia puterii spectrale:

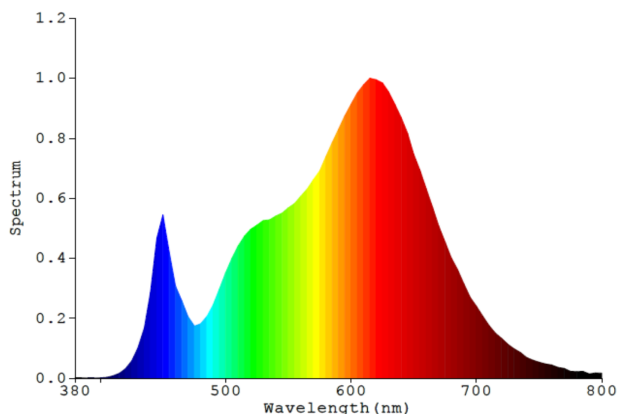

Diametrul de instalare:

-

Adâncimea de instalare:

-

Cablu de conectare:

0 mm

Clasa de protectie IP:

ip20

Pas toate mm:

10 mm

Este necesar un radiator extern:

nu

Numărul de LED-uri pe metru:

400

Temperatura de functionare:

-

Temperatura de depozitare:

-

Greutate netă:

180 g

EAN Code:

9002843461414

Declaratie de putere echivalentă:

nu

Dacă da, puterea echivalentă (W):

-

Coordonatele cromatice (x | y):

0,44 | 0,403

Parametri pentru sursele de lumină directionale:

Intensitatea luminoasă de vârf (cd):

-

Unghiul fasciculului:

180 °

RoHS

Nu trebuie să fie eliminate cu deșeurile menajere.

24V MONO STRIPE

Fisa cu informatii despre produs



Parametri pentru sursele de lumină cu LED si OLED:

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9:

32

Factorul de supravietuire:

1

Factorul de mentinere a fluxului luminos:

0,96

L70B50-Durata de viață:

50000 h

Parametri pentru sursele de lumină cu LED si OLED cu alimentare de la rețea:

factorul de defazaj (cos ϕ):

-

Consecventa culorii în elipse McAdam:

-

LED-ul înlocuieste sursa de lumină fluorescentă:

nu

Dacă da, atunci declarația de înlocuire (W):

-

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM):

-

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):

-

Instrucțiuni de siguranță si de instalare:

- >> Acest produs nu este o jucărie si nu este potrivit pentru copii!
- >> Montarea trebuie efectuată fără tensiune!
- >> Nu montati benzile LED/springurile/firele pe piese în mișcare si fără forte de tractiune si torsiune. Evitati solicitările mecanice, cum ar fi îndoirea, îndoirea sau frecarea!
- >> Sistemul SIRO LED este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu este permisă utilizarea neprotejată în aer liber. Contactul cu umiditatea trebuie evitat cu orice pret!

RoHS

Nu trebuie să fie eliminate cu deseurile menajere.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at