

## SL-2M5C6W40-20MB



### Tehniline joonis



#### Valgusallika tüüp:

Kasutatud valgustustehnoloogia:  
LED

Mittesuunatud või suunatud:  
NDLS

Põhivõrgud või mittepõhivõrgud:  
NMLS

Ühendatud valgusallikas (CLS):  
ei

Värvi reguleeritav valgusallikas:  
ei

Ümbrik:  
ei

Suure heledusega valgusallikas:  
ei

Pimestusvastane kilp:  
ei

Dimmerdatav:  
jah

#### Toote parameetrid:

Energiatarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1 000 h):  
6

Energiatõhususe klass:  
F

Kasulik valgusvoog:  
620 lumen ( Sphere (360°) )

Korreleeritud värvitemperatuur:  
4000K

Võimsus töörežiimil (Pon), W:  
6


Ooterežiimi võimsus (Psb) W:  
0

CLSi võrgupoolne reservvõimsus (Pnet), W:  
0


Värviedastusindeks:  
80

Välismõõtmed (pikkus | laius | kõrgus):  
20000 mm | 5 mm | 1,5 mm

## Energiamärgis

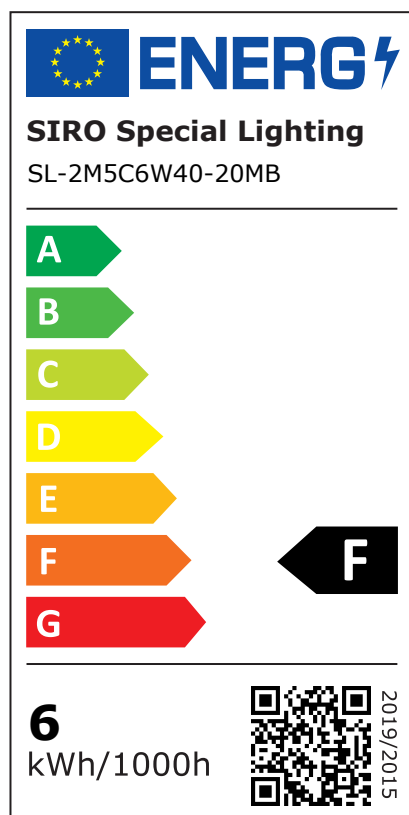

## Spektraalne võimsuse jaotumine:

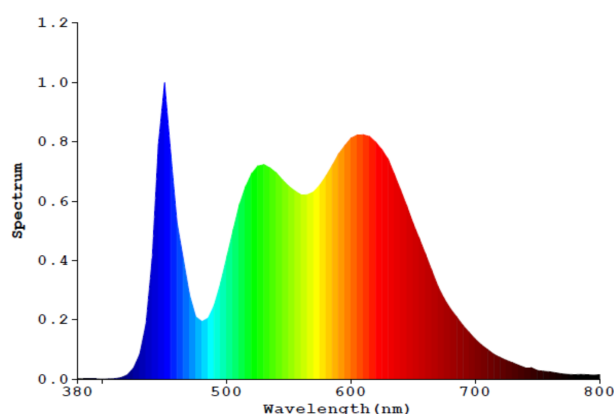

Paigaldamise läbimõõt:

-

Paigaldussügavus:

-

Ühenduskaabel:

0 mm

IP-kaitseklass:

ip20

Jagamine iga mm kohta:

10 mm

Vajalik väline jahutusradiaator:

ei

LEDide arv meetri kohta:

400

Töötemperatuur:

-

Säilitustemperatuur:

-

Netokaal:

180 g

EAN-kood:

9002843461438

Väide samaväärse võimsuse kohta:

ei

Kui jah, siis samaväärne võimsus (W):

-

Värvuskoordinaadid (x | y):

0,382 | 0,384

**Suunatud valgusallikate parameetrid:**

Valguse tipptugevus (cd):

-

Kiirgusnurk:

180 °

**LED- ja OLED-valgusallikate parameetrid:**

*R9 värviedastusindeksi väärtus:*  
31

*Ellujäämistegur:*  
1

*luumeni säilitamise tegur:*  
0,96

*L70B50-Lifespan:*  
50000 h

**LED- ja OLED-võrgu valgusallikate parameetrid:**

*nihketegur ( $\cos \phi 1$ ):*  
-

*Värvi järjepidevus McAdam'i ellipsides:*  
-

*LED asendab luminofoorlampide valgusallikat:*  
ei

*Kui jah, siis asendusnõue (W):*  
-

*Värinamõõdustik (Pst LM):*  
-

*Stroboskoopilise efekti meetrika (SVM):*  
-

**Ohutus- ja paigaldusjuhised:**

- >> See toode ei ole mänguasi ja ei sobi lastele!
- >> Kokkupanek peab toimuma pingevabalt!
- >> Ärge paigaldage LED-ribasid/pistikuid/kaableid liikuvatele osadele, mis on vabad tõmbe- ja väändejõududest. Vältige mehaanilisi pingeid, nagu paindumine, painutamine või hõõrdumine!
- >> SIRO LED-süsteem sobib ainult siseruumides kasutamiseks. Kaitsmata kasutamine välistingimustes ei ole lubatud. Kokkupuudet niiskusega tuleb iga hinna eest vältida!