

24V MONO STRIPE

Информационен лист за продукта




SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M5C6W40-5MB



Технически чертеж



Вид на източника на светлина:

Използвана технология за осветление:

LED

Ненасочен или насочен:

NDLS

Магистрални или немагистрални:

NMLS

Свързан източник на светлина (CLS):

не

Източник на светлина с възможност за настройка на цвета:

не

Плик:

не

Източник на светлина с висока яркост:

не

Щит против отблясъци:

не

Димируем:

да

Параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим на работа (kWh/1 000 h):

6

Клас на енергийна ефективност:

F

Полезен светлинен поток:

620 lumen (Sphere (360°))

Съобразена цветна температура:

4000K

Мощност в работен режим (P_{op}) във W:

6

Мощност в режим на готовност (P_{sb}) във W:

0

Мрежова мощност в режим на готовност (P_{net}) за CLS във W:

0

Индекс на цветоподаване:

80

Външни размери (дължина | ширина | височина):

5000 mm | 5 mm | 1,5 mm

RoHS


Не трябва да се изхвърлят в битови отпадъци

24V MONO STRIPE

Информационен лист за продукта



Енергиен етикет

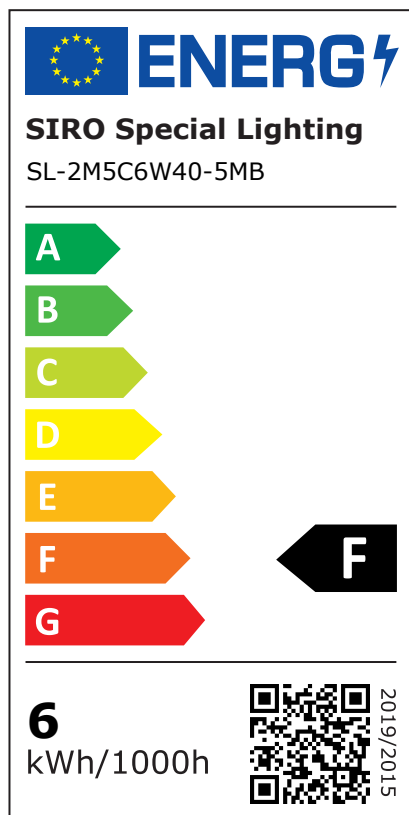

Диаметър на инсталиране:

-

Дълбочина на инсталиране:

-

Свързващ кабел:

500 mm

Клас на защита IP:

ip20

Разделяне на всеки мм:

10 mm

Необходим е външен радиатор:

не

Брой светодиоди на метър:

400

Работна температура:

-

Температура на съхранение:

-


Нетно тегло:

53 g

Код EAN:

9002843461490

Спектрално разпределение на мощността

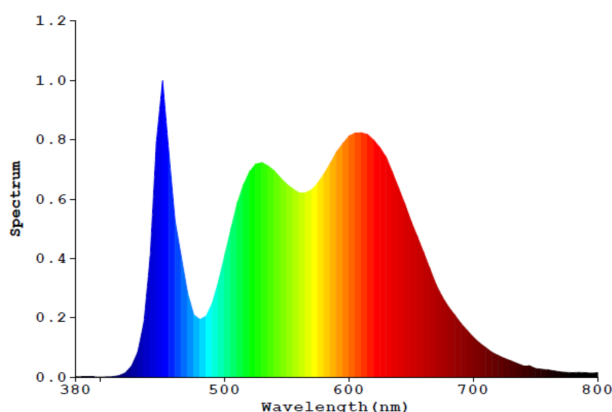

Претенция за еквивалентна мощност:

не

Ако да, еквивалентна мощност (W):

-

Координати на хроматичността (x | y):

0,382 | 0,384

Параметри за източници на насочена светлина:

Максимален светлинен интензитет (cd):

-

Ъгъл на снопа:

180 °

RoHS

Не трябва да се изхвърлят в битови отпадъци

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE

Информационен лист за продукта



Параметри за LED и OLED светлинни източници:

Стойност на индекса на цвето предаване R9:

31

Фактор за оцеляване:

1

коефициент на поддържане на светлинния поток:

0,96

L70B50 - продължителност на живота:

50000 h

Параметри за LED и OLED мрежови източници на светлина:

коефициент на преместване ($\cos \phi 1$):

-

Последователност на цветовете в елипсите на McAdam:

-

LED замества флуоресцентен източник на светлина:

не

Ако да, тогава претенция за замяна (W):

-

Метрика на трептене ($Pst LM$):

-

Метрика на стробоскопичния ефект (SVM):

-

Инструкции за безопасност и монтаж:

>> Този продукт не е играчка и не е подходящ за деца!

>> Монтажът трябва да се извършва без напрежение!

>> Не монтирайте светодиодните ленти / щепселите / кабелите върху движещи се части, без да изпитвате сили на опън и усукване. Избягвайте механични натоварвания като прегъване, огъване или протриване!

>> Системата SIRO LED е подходяща само за употреба на закрито. Използването на открито без защита не е разрешено. Контактът с влага трябва да се избягва на всяка цена!

RoHS

Не трябва да се изхвърлят в битови отпадъци

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at