

24V MONO STRIPE


Toote teabeleht



SL-2M5C6W40-5MB



Tehniline joonis



Valgusallika tüüp:

Kasutatud valgustustehnoloogia:
LED

Mittesuunatud või suunatud:
NDLS

Põhivõrgud või mittepõhivõrgud:
NMLS

Ühendatud valgusallikas (CLS):
ei

Värvi reguleeritav valgusallikas:
ei

Ümbrik:
ei

Suure heledusega valgusallikas:
ei

Pimestusvastane kilp:
ei

Dimmerdatav:
jah

Toote parameetrid:

Energiatarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1 000 h):
6

Energiatõhususe klass:
F

Kasulik valgusvoog:
620 lumen (Sphere (360°))

Korreleeritud värvitemperatuur:
4000K

Võimsus töörežiimil (Pon), W:
6

Ooterežiimi võimsus (Psb) W:
0

CLSi võrgupoolne reservvõimsus (Pnet), W:
0

Värviedastusindeks:
80

Välismõõtmed (pikkus | laius | kõrgus):
5000 mm | 5 mm | 1,5 mm

RoHS


Ei tohi visata olmejäätmete hulka

24V MONO STRIPE


Toote teabeleht



Energiamärgis

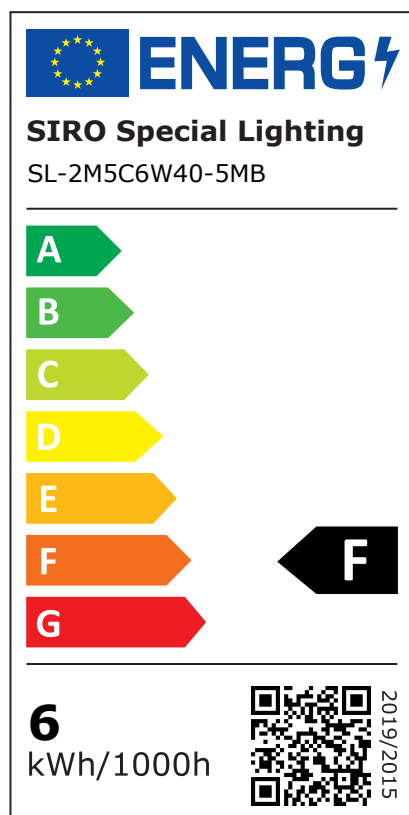

Spektraalne võimsuse jaotumine:

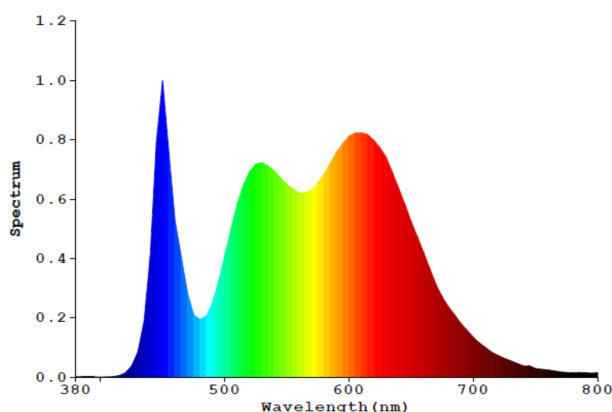

Paigaldamise läbimõõt:

-

Paigaldussügavus:

-

Ühenduskaabel:

500 mm

IP-kaitseklass:

ip20

Jagamine iga mm kohta:

10 mm

Vajalik väline jahutusradiaator:

ei

LEDide arv meetri kohta:

400

Töötemperatuur:

-

Säilitustemperatuur:

-

Netokaal:

53 g

EAN-kood:

9002843461490

Väide samaväärse võimsuse kohta:

ei

Kui jah, siis samaväärne võimsus (W):

-

Värvuskoordinaadid (x | y):

0,382 | 0,384

Suunatud valgusallikate parameetrid:

Valguse tiptugevus (cd):

-

Kiirgusnurk:

180 °

RoHS

Ei tohi visata olmejäätmete hulka

LED- ja OLED-valgusallikate parameetrid:

R9 värviedastusindeksi väärtus:
31

Ellujäämistegur:
1

luumeni säilitamise tegur:
0,96

L70B50-Lifespan:
50000 h

LED- ja OLED-võrgu valgusallikate parameetrid:

nihketegur ($\cos \phi 1$):
-

Värvi järjepidevus McAdam'i ellipsides:
-

LED asendab luminofoorlampide valgusallikat:
ei

Kui jah, siis asendusnõue (W):
-

Värinamõõdustik (Pst LM):
-

Stroboskoopilise efekti meetrika (SVM):
-

Ohutus- ja paigaldusjuhised:

- >> See toode ei ole mänguasi ja ei sobi lastele!
- >> Kokkupanek peab toimuma pingevabalt!
- >> Ärge paigaldage LED-ribasid/pistikuid/kaableid liikuvatele osadele, mis on vabad tõmbe- ja väändejõududest. Vältige mehaanilisi pingeid, nagu paindumine, painutamine või hõõrdumine!
- >> SIRO LED-süsteem sobib ainult siseruumides kasutamiseks. Kaitsmata kasutamine välitingimustes ei ole lubatud. Kokkupuudet niiskusega tuleb iga hinna eest vältida!