

24V MONO STRIPE

Produkta informācijas lapa




SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M5C6W40-5MB



Tehniskais rasējums



Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:
LED

Nevirziena vai virziena:
NDLS

Mains vai ne-mains:
NMLS

Savienots gaismas avots (CLS):
nav

Krāsu regulējams gaismas avots:
nav

Aploksne:
nav

Augstas spilgtuma gaismas avots:
nav

Pretapžilbināšanas vairogs:
nav

Iespējams aptumšot:
jā

Produkta parametri:

Enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā (kWh/1 000 h):
6

Energoefektivitātes klase:
F

Lietderīgais gaismas plūsma:
620 lumen (Sphere (360°))

Saskaņota krāsu temperatūra:
4000K

Ieslēgtā režīma jauda (Pon), W:
6

Gaidīšanas režīma jauda (Psb) W:
0

CLS tīkla gaidīšanas režīma jauda (Pnet), W:
0

Krāsu atveidošanas indekss:
80

Ārējie izmēri (garums | platums | augstums):
5000 mm | 5 mm | 1,5 mm

RoHS


Nedrīkst izmest sadzīves atkritumos

24V MONO STRIPE


Produkta informācijas lapa



Enerģijas etiķete

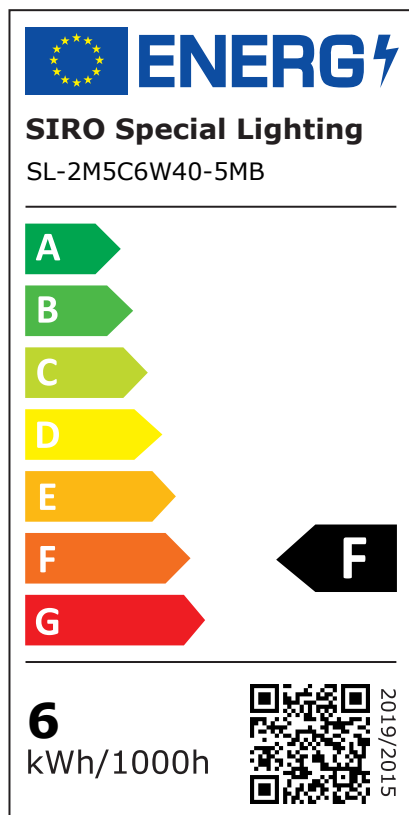

Spektrālās jaudas sadalījums:

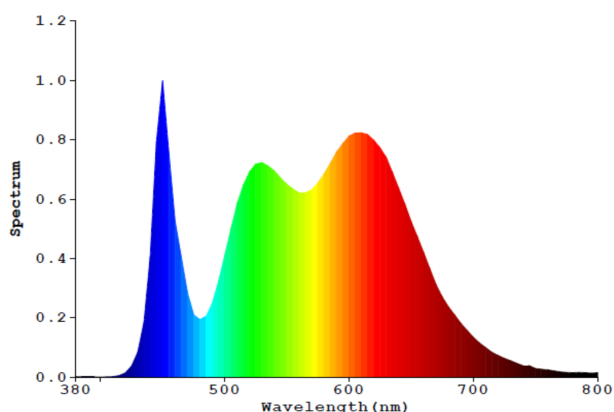

Uzstādīšanas diametrs:

-

Uzstādīšanas dziļums:

-

Savienojuma kabelis:

500 mm

IP aizsardzības klase:

ip20

Sadalījums ik pēc mm:

10 mm

Nepieciešams ārējais radiators:

nav

LED skaits metrā:

400

Darba temperatūra:

-

Uzglabāšanas temperatūra:

-

Neto svars:

53 g

EAN kods:

9002843461490

Prasība par līdzvērtīgu jaudu:

nav

Ja jā, norādiet ekvivalento jaudu (W):

-

Hromatiskuma koordinātas (x | y):

0,382 | 0,384

Virziena gaismas avotu parametri:

Maksimālā gaismas intensitāte (cd):

-

Sijas leņķis:

180 °

RoHS

Nedrīkst izmest sadzīves atkritumos

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE

Produkta informācijas lapa



LED un OLED gaismas avotu parametri:

R9 krāsu atveidošanas indeksa vērtība:

31

Izdzīvošanas faktors:

1

gaismas plūsmas uzturēšanas koeficients:

0,96

L70B50-dzīves ilgums:

50000 h

LED un OLED tīkla gaismas avotu parametri:

pārvietojuma koeficients ($\cos \phi 1$):

-

Krāsu konsekvence McAdam elipsēs:

-

LED aizstāj luminiscences gaismas avotu:

nav

Ja jā, tad aizstājējprasība (W):

-

Mirgošanas metrika (Pst LM):

-

Stroboskopiskā efekta metrika (SVM):

-

Drošības un uzstādīšanas instrukcijas:

>> Šis produkts nav rotaļlieta un nav piemērots bērniem!

>> Montāža jāveic bez sprieguma!

>> Nemontējiet LED sloksnes / spraudņus / kabeļus uz kustīgām daļām, kas nav pakļautas stiepes un vērpes spēkam. Izvairieties no mehāniskās slodzes, piemēram, locīšanas, saliekšanas vai berzes!

>> SIRO LED sistēma ir piemērota lietošanai tikai iekšējās telpās. Aizsargāta lietošana ārpus telpām nav atļauta. Jebkurā gadījumā jāizvairās no saskares ar mitrumu!

RoHS The RoHS symbol consists of the letters 'CE' in a stylized font, indicating compliance with the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive.

Nedrīkst izmest sadzīves atkritumos

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at