

SL-2M5RP8W27-20MA



Valgusallika tüüp:

Kasutatud valgustustehnoloogia:
LED

Mittesuunatud või suunatud:
NDLS

Põhivõrgud või mittepõhivõrgud:
NMLS

Ühendatud valgusallikas (CLS):
ei

Värvi reguleeritav valgusallikas:
ei

Ümbrik:
ei

Suure heledusega valgusallikas:
ei

Pimestusvastane kilp:
ei

Dimmerdatav:
jah

Toote parameetrid:

Energiatarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1 000 h):
8

Energiatõhususe klass:
G

Kasulik valgusvoog:
650 lumen (Sphere (360°))

Korreleeritud värvitemperatuur:
2700K

Võimsus töörežiimil (Pon), W:
8


Ooterežiimi võimsus (Psb) W:
0

CLSi võrgupoolne reservvõimsus (Pnet), W:
0

Värviedastusindeks:
95

Välismõõtmed (pikkus | laius | kõrgus):
20000 mm | 5 mm | 2,3 mm

Tehniline joonis




24V MONO STRIPE


Toote teabeleht



Energiamärgis

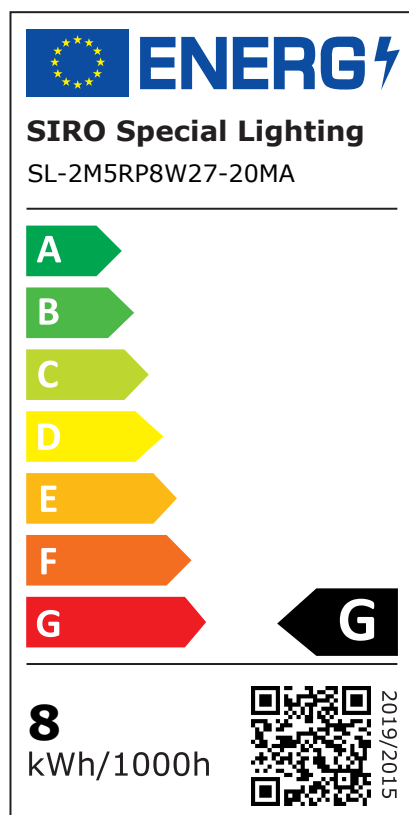

Spektraalne võimsuse jaotumine:

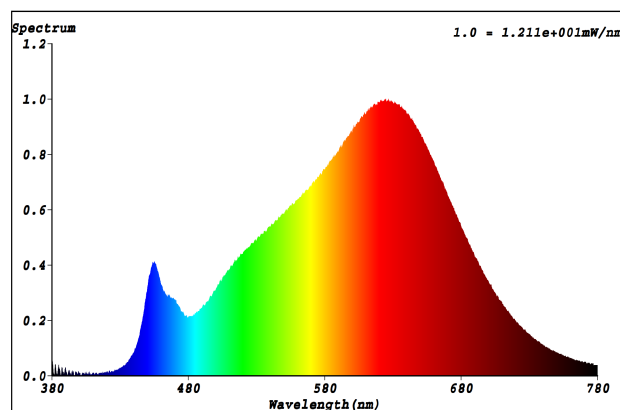

Paigaldamise läbimõõt:

-

Paigaldussügavus:

-

Ühenduskaabel:

500 mm

IP-kaitseklass:

ip20

Jagamine iga mm kohta:

1 mm

Vajalik väline jahutusradiaator:

jah

LEDide arv meetri kohta:

360

Ühepoolse ühenduse soovitatav maksimaalne pikkus:

6000 mm

Töötemperatuur:

-25° - +50°C

Säilitustemperatuur:

-40° - +70°C

Netokaal:

238 g

EAN-kood:

9002843471338

Väide samaväärse võimsuse kohta:

ei

Kui jah, siis samaväärne võimsus (W):

-

Suunatud valgusallikate parameetrid:

Värvuskoordinaadid (x | y):

0,456 | 0,405

Valguse tiptugevus (cd):

-



Ei tohi visata olmejäätmete hulka

LED- ja OLED-valgusallikate parameetrid:

Kiirgusnurk:
170 °

R9 värviedastusindeksi väärtus:
65

Ellujäämistegur:
1

luumeni säilitamise tegur:
0,96

LED- ja OLED-võrgu valgusallikate parameetrid:

L70B50-Lifespan:
50000 h

nihketegur ($\cos \phi 1$):
-

Värvi järjepidevus McAdam'i ellipsides:
-

LED asendab luminofoorlampide valgusallikat:
ei

Kui jah, siis asendusnõue (W):
-

Värinamöödustik (Pst LM):
-

Ohutus- ja paigaldusjuhised:

- >> See toode ei ole mänguasi ja ei sobi lastele!
- >> Kokkupanek peab toimuma pingevabalt!
- >> Ärge paigaldage LED-ribasid/pistikuid/kaableid liikuvatele osadele, mis on vabad tõmbe- ja väändejõududest. Vältige mehaanilisi pingeid, nagu paindumine, painutamine või hõõrdumine!
- >> SIRO LED-süsteem sobib ainult siseruumides kasutamiseks. Kaitsmata kasutamine välitingimustes ei ole lubatud. Kokkupuudet niiskusega tuleb iga hinna eest vältida!