

24V MONO STRIPE

Информационен лист за продукта



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M5RP8W27-5MA



Вид на източника на светлина:

Използвана технология за осветление:

LED

Ненасочен или насочен:

NDLS

Магистрални или немагистрални:

NMLS

Свързан източник на светлина (CLS):

не

Източник на светлина с възможност за настройка на цвета:

не

Плик:

не

Източник на светлина с висока яркост:

не


Щит против отблясъци:

не

Димируем:

да

Технически чертеж



Параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим на работа (kWh/1 000 h):

8

Клас на енергийна ефективност:

G

Полезен светлинен поток:

650 lumen (Sphere (360°))

Съобразена цветна температура:

2700K

Мощност в работен режим (P_{op}) във W:

8

Мощност в режим на готовност (P_{sb}) във W:

0

Мрежова мощност в режим на готовност (P_{net}) за CLS във W:

0

Индекс на цветоподаване:

95

Външни размери (дължина | ширина | височина):

5000 mm | 5 mm | 2,3 mm



Не трябва да се изхвърлят в битови отпадъци


SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE

Информационен лист за продукта



Енергиен етикет

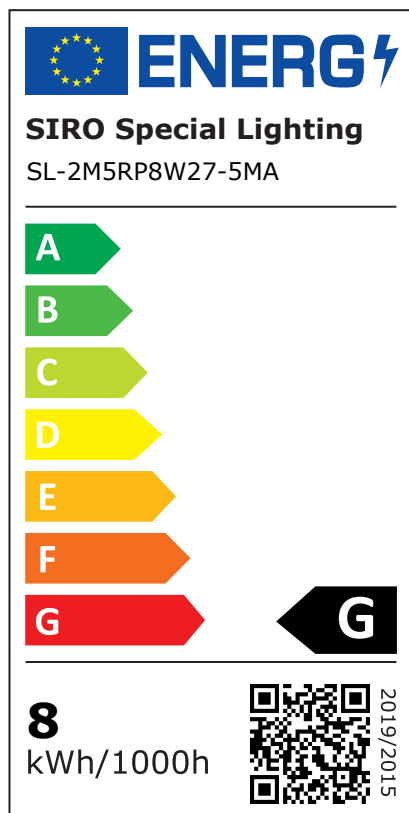

Диаметър на инсталиране:

-

Дълбочина на инсталиране:

-

Свързващ кабел:

500 mm

Клас на защита IP:

ip20

Разделяне на всеки мм:

1 mm

Необходим е външен радиатор:

не

Брой светодиоди на метър:

360

Максимална препоръчителна дължина за едностранно свързване:

6000 mm


Работна температура:

-25° - +50°C

Температура на съхранение:

-40° - +70°C

Спектрално разпределение на мощността

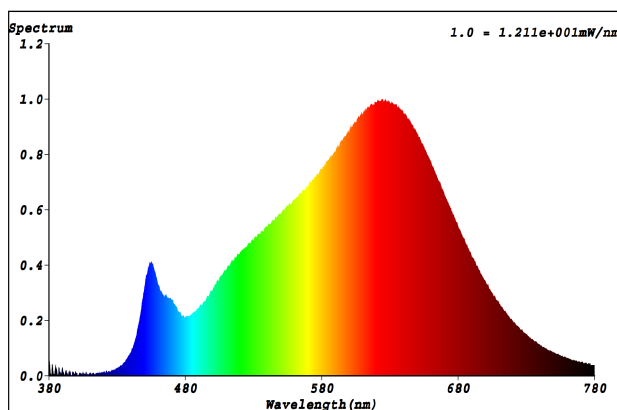

Нетно тегло:

77 g

Код EAN:

9002843471314

Претенция за еквивалентна мощност:

не

Ако да, еквивалентна мощност (W):

-

Параметри за източници на насочена светлина:

Координати на хроматичността (x | y):

0,456 | 0,405

Максимален светлинен интензитет (cd):

-



Не трябва да се изхвърлят в битови отпадъци

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE

Информационен лист за продукта



Параметри за LED и OLED светлинни източници:

Ъгъл на снопа:

170 °

Стойност на индекса на цвето предаване R9:

65

Фактор за оцеляване:

1

коефициент на поддържане на светлинния поток:

0,96

Параметри за LED и OLED мрежови източници на светлина:

L70B50 - продължителност на живота:

50000 h

коефициент на преместване (cos ϕ 1):

-

Последователност на цветовете в елипсите на McAdam:

-

LED замества флуоресцентен източник на светлина:

не

Ако да, тогава претенция за замяна (W):

-

Метрика на трептене (Pst LM):

-

Инструкции за безопасност и монтаж:

>> Този продукт не е играчка и не е подходящ за деца!

>> Монтажът трябва да се извършва без напрежение!

>> Не монтирайте светодиодните ленти / щепселите / кабелите върху движещи се части, без да изпитвате сили на опън и усукване. Избягвайте механични натоварвания като прегъване, огъване или протриване!

>> Системата SIRO LED е подходяща само за употреба на закрито. Използването на открито без защита не е разрешено. Контактът с влага трябва да се избягва на всяка цена!



Не трябва да се изхвърлят в битови отпадъци

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at