

## SL-2M5RP8W30-20MA



### Valonlähteen tyyppi:

*Käytetty valaistustekniikka:*  
LED

*Ei-suuntaava tai suuntaava:*  
NDLS

*Verkkoverkko tai ei-verkkoverkko:*  
NMLS

*Liitetty valonlähde (CLS):*  
ei

*Värisäädettävä valonlähde:*  
ei


*Kirjekuori:*  
ei

*Korkean luminanssin valonlähde:*  
ei

*Häikäisysooja:*  
ei

*Himmennettävä:*  
kyllä

### Tekninen piirustus



### Tuotteen parametrit:

*Energiankulutus päälläolotilassa (kWh/1 000 h):*  
8

*Energiatohokkuusluokka:*  
G

*Hyödyllinen valovirta:*  
700 lumen ( Sphere (360°) )

*Korreloitu värilämpötila:*  
3000K

*Toimintatilan teho (Pon), W:*  
8


*Valmiusteho (Psb) watteina:*  
0

*CLS:n verkkoon kytketty valmiusteho (Pnet) watteina:*  
0


*Värintoistoindeksi:*  
95

*Ulkomitat (pituus | leveys | korkeus):*  
20000 mm | 5 mm | 2,3 mm

## Energiamerkki

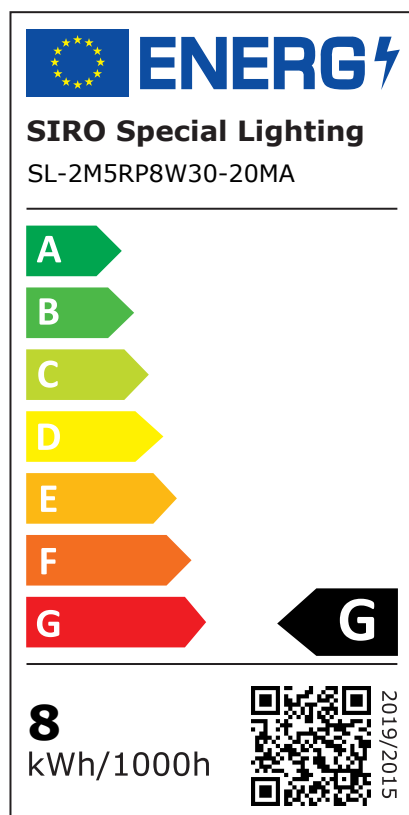

## Spektrinen tehonjako:

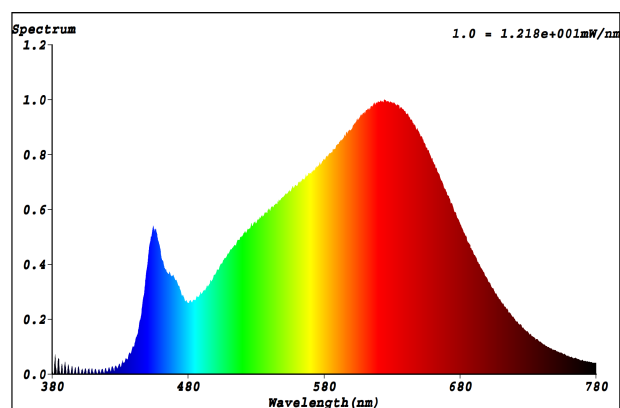

Asennuksen halkaisija:

-

Asennussyvyys:

-

Liitäntäkaapeli:

500 mm

IP-suojaluokka:

ip20

Jako mm:n välein:

1 mm

Ulkoinen jäähdytyslementti vaaditaan:

ei

LEDien määrä metriä kohden:

360

Suositeltu enimmäispituus yksipuoliseen liitintään:

6000 mm

Käyttölämpötila:

-25° - +50°C

Varastointilämpötila:

-40° - +70°C

Nettopaino:

238 g

EAN-koodi:

9002843471352

Väite vastaavasta tehosta:

ei

Jos kyllä, vastaava teho (W):

-

## Suuntaavien valonlähteiden parametrit:

Värikoordinaatit (x | y):

0,442 | 0,403

Huippuvalonvoimakkuus (cd):

-

**LED- ja OLED-valonlähteiden parametrit:**

*Sädekulma:*  
170 °

*R9-värintoistoindeksin arvo:*  
65

*Selviytymistekijä:*  
1

*valovoiman ylläpitokerroin:*  
0,96

**LED- ja OLED-verkkovirtalähteiden parametrit:**

*L70B50-Elinikä:*  
50000 h

*siirtymäkerroin (cos  $\phi$ 1):*  
-

*Värien yhdenmukaisuus McAdam-ellipseissä:*  
-

*LED korvaa loisteputken valonlähteen:*  
ei

*Jos kyllä, korvaushakemus (W):*  
-

*Välkyntämittari (Pst LM):*  
-

**Turvallisuus- ja asennusohjeet:**

- >> Tämä tuote ei ole lelu eikä sovelly lapsille!
- >> Koonpano on suoritettava jännitteettömänä!
- >> Älä kiinnitä LED-nauhoja / pistokkeita / kaapeleita liikkuviin osiin, jotka eivät saa aiheuttaa veto- ja vääntövoimia. Vältä mekaanisia rasituksia, kuten taittumista, taivuttamista tai hankautumista!
- >> SIRO LED -järjestelmä soveltuu vain sisäkäyttöön. Suojaamaton käyttö ulkona ei ole sallittua. Kosketusta kosteuden kanssa on ehdottomasti vältettävä!