

## SL-2M5RP8W30-20MA



### Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:  
LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:  
NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:  
NMLS

Połączone źródło światła (CLS):  
nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:  
nie

Bańka:  
brak

Źródło światła o wysokiej luminancji:  
nie

Ochrona przeciwpożarowa:  
nie

Funkcja ściemniania:  
tak

### Parametry produktu:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h):  
8

Klasa efektywności energetycznej:  
G

Użyteczny strumień świetlny:  
700 lumen ( Sphere (360°) )

Skorelowana temperatura  
3000K

Moc w trybie włączenia (Pon), wyrażona w W:  
8


Moc w trybie czuwania (Psb), wyrażona w W:  
0

Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet) dla CLS  
0

Wskaźnik oddawania barw:  
95

Wymiary zewnętrzne (Długość | Szerokość | Wysokość):  
20000 mm | 5 mm | 2,3 mm

### Rysunek techniczny




# 24V MONO STRIPE


Karta informacyjna produktu



## Etykieta energetyczna

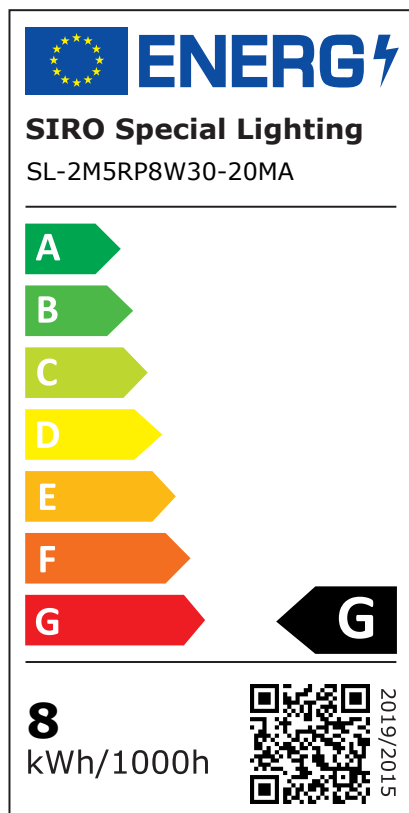

## Rozkład widmowy mocy:

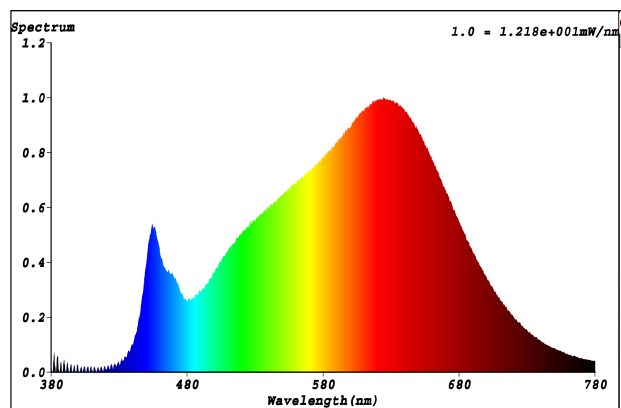

Średnica instalacji:

-

Głębokość zabudowy:

-

Kabel przyłączeniowy:

500 mm

Stopień ochrony IP:

ip20

Podział wszystkich mm:

1 mm

Wymagany zewnętrzny radiator:

nie

Liczba diod LED na metr:

360

Maksymalna zalecana długość przy podłączeniu jednostronnym:

6000 mm

Temperatura pracy:

-25° - +50°C

Temperatura przechowywania:

-40° - +70°C

Waga netto:

238 g

EAN Code:

9002843471352

Deklaracja równoważnej mocy:

nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W):

-

## Parametry kierunkowych źródeł światła:

Współrzędne chromatyczności (x | y):

0,442 | 0,403

Światłość szczytowa (cd):

-



Nie może być wyrzucany do odpadów domowych.

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria  
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

## 24V MONO STRIPE

Karta informacyjna produktu



### Parametry źródeł światła LED i OLED:

*Kąt promieniowania:*

170 °

*Wartość wskaźnika oddawania barw R9:*

65

*Współczynnik trwałości:*

1

*Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:*

0,96

### Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED:

*L70B50-Żywotność:*

50000 h

*Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi 1$ ):*

-

*Jednolitość barwy w elipsach McAdama:*

-

*LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła:*

nie

*W przypadku odpowiedzi twierdzącej, deklaracja dotycząca zastąpienia (W):*

-

*Wskaźnik migotania (Pst LM):*

-

### Instrukcje bezpieczeństwa i instalacji:

- >> Ten produkt nie jest zabawką i nie jest odpowiedni dla dzieci!
- >> Montaż musi być przeprowadzony bez napięcia elektrycznego!
- >> Nie montować taśm LED / wtyczek / przewodów na elementach ruchomych, wolnych od sił rozciągających i skręcających. Unikaj naprężeń mechanicznych, takich jak załamania, zgięcia lub przetarcia!
- >> System SIRO LED jest odpowiedni tylko do użytku wewnętrznego. Niezabezpieczone użytkowanie na zewnątrz jest niedozwolone. Za wszelką cenę należy unikać kontaktu z wilgocią!



Nie może być wyrzucany do odpadów domowych.

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria  
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at