

24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M5RP8W30-5MA



Tip ta' sors tad-dawl:

Teknoloġija tad-dawl użata:

LED

Mhux direzzjonali jew direzzjonali:

NDLS

Mains jew mhux mains:

NMLS

Sors tad-dawl konness (CLS):

le

Sors tad-dawl sintonizzabbli bil-kulur:

le

Envelopp:

le

Sors tad-dawl ta 'luminanza għolja:

le

Tarka kontra d-dija:

le

Dimmable:

iva

Parametri tal-prodott:

Energy Label Energy konsum fil-modalità mixgħula (kWh/1 000 siegħa):

8

Klassi tal-effiċjenza enerġetika:

G

Fluss luminuż utli:

700 lumen (Sphere (360°))

Temperatura tal-kulur korrelata:

3000K

Qawwa fil-modalità (Pon) f'W:

8

Qawwa standby (Psb) f'W:

0

Qawwa standby f'network (Pnet) għal CLS f'W:

0


Indiċi tar-rendi tal-kulur:

95

Dimensjonijiet ta 'barra (tul | wisa' | għoli):

5000 mm | 5 mm | 2,3 mm

Tpingija teknika



M'għandux jintrema fl-iskart domestiku


SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE


Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



Tikketta tal-Energija

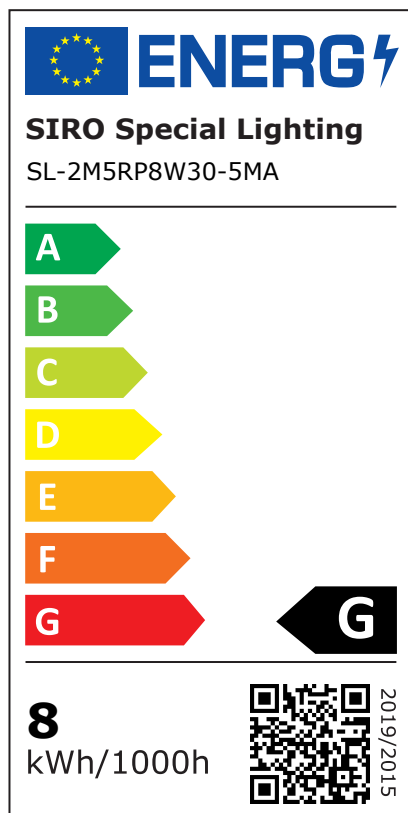

Distribuzzjoni tal-qawwa spettrali:

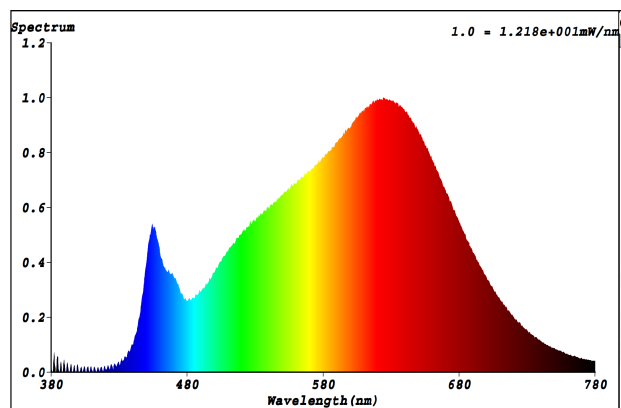

Dijametru tal-installazzjoni:

-

Fond tal-installazzjoni:

-

Kejbil tal-konnessjoni:

500 mm

Klassi tal-protezzjoni tal-IP:

ip20

Diviżjoni kull mm:

1 mm

Sink tas-sħana esterna meħtieġa:

le

Numru ta' LEDs kull metru:

360

Maksimalus rekomenduojamas ilgis vienaspusiam sujungimui:

6000 mm

Temperatura operattiva:

-25° - +50°C

Temperatura tal-ħażna:

-40° - +70°C

Piż nett:

77 g

Kodiċi EAN:

9002843471611

Talba ta' qawwa ekwivalenti:

le

Jekk iva, qawwa ekwivalenti (W):

-

Parametri għal sorsi tad-dawl direzzjonali:

Koordinati tal-kromaticità (x | y):

0,442 | 0,403

Intensità luminuża massima (cd):

-



M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE

Folja ta' informazzjoni dwar il-prodott



Parametri għal sorsi tad-dawl LED u OLED:

Angolu tar-raġġ:

170 °

Valur tal-indiċi tal-ġhoti tal-kulur R9:

65

Fattur tas-sopravivenza:

1

fattur ta' manutenzjoni tal-lumen:

0,96

Parametri għas-sorsi tad-dawl tal-mejns LED u OLED:

L70B50-Life:

50000 h

fattur ta 'spostament (cos φ1):

-

Konsistenza tal-kulur fl-ellissi McAdam:

-

LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti:

le

Jekk iva allura talba għal sostituzzjoni (W):

-

Flicker metrika (Pst LM):

-

Istruzzjonijiet dwar is-sigurtà u l-installazzjoni:

>> Dan il-prodott mhuwiex ġugarell u mhux adattat għat-tfal!

>> L-assemblaġġ għandu jitwettaq mingħajr vultaġġ!

>> Timmontax l-istrixxi LED /tappijiet /kejbils fuq partijiet li jiċċaqilqu, hielsa minn forzi tat-tensjoni u tat-torsjoni. Evita tensjonijiet mekkaniċi bħal kinking, liwi jew chafing!

>> Is-sistema SIRO LED hija adattata biss għall-użu fuq ġewwa. Użu mhux protett barra mhux permess. Kuntatt ma 'umdità għandu jiġi evitat akkost ta' kollox!



M'għandux jintrema fl-iskart domestiku

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at