

## SL-2M5RP8W40-20MA



### Seòrsa stòr solais:

Teicneòlas solais air a chleachdadh:  
LED

Neo-stiùiridh no stiùiridh:  
NDLS

Prìomh phìoban no neo-phrìomh:  
NMLS

Stòr solais ceangailte (CLS):  
chan eil

Stòr solais dath-tuneable:  
chan eil


Cèis:  
chan eil

Stòr solais àrd-shoilleireachd:  
chan eil

Sgiath anti-glare:  
chan eil

Dimmable:  
tha

### Dealbh teicnigeach



### Paramadairean toraidh:

Caitheamh lùtha ann am modh (kWh/1 000 h):  
8

Clas èifeachdas lùtha:  
F

Flux aotrom feumail:  
750 lumen ( Sphere (360°) )

Teòthachd dath co-cheangailte:  
3000K

Cumhachd air-modh (Pon) ann an W:  
8

Cumhachd cùl-taic (Psb) ann an W:  
0

Cumhachd cùl-taic lìonra (Pnet) airson CLS ann an W:  
0

Clàr-innse toirt seachad dath:  
95


Meudan a-muigh (fad | leud | àirde):  
20000 mm | 5 mm | 2,3 mm

## 24V MONO STRIPE

Duilleag fiosrachaidh toraidh



### Label Cumhachd

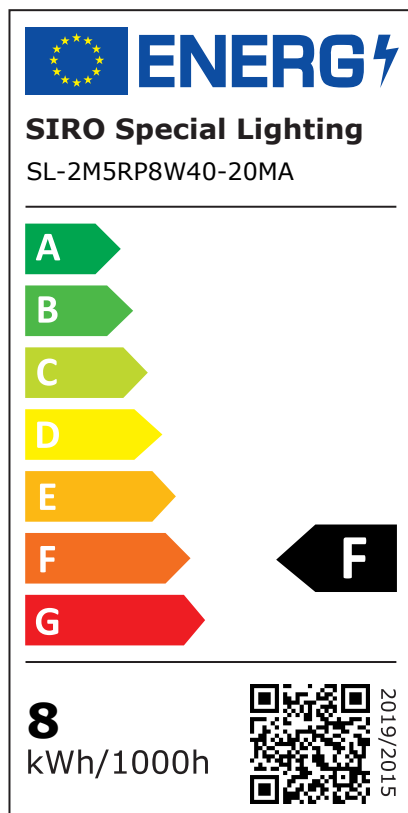

Trast-thomhas stàlaidh:

-

Doimhneachd stàlaidh:

-

Càball ceangail:

0 mm

Clas dìon IP:

ip20

Roinn gach mm:

1 mm

Tha feum air sinc teas taobh a-muigh:

chan eil

An àireamh de LEDan gach meatair:

360

An fhad uasta a mholtar do nasc aondataobhach:

6000 mm

Teòthachd obrachaidh:

-25° - +50°C

Teòthachd stòraidh:

-40° - +70°C

Cuideam lom:

238 g

CÒD EAN:

9002843471376

Iarrtas cumhachd co-ionann:

chan eil

Ma tha, cumhachd co-ionann (W):

-

Paramadairean airson stòran solais stiùiridh:


Co-chomharran chromaticity (x | y):

0,382 | 0,379

Dìth luminous as àirde (cd):

-

### Sgaoileadh cumhachd speactram:

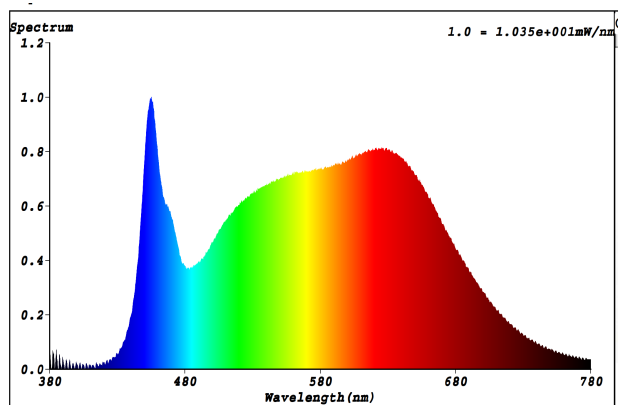

Chan fheumar faighinn cuidhteas ann an sgudal taighe

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria  
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

**Paramadairean airson stòran solais LED agus OLED:**

*Ceàrn beam:*  
170 °

*Luach clàr-amais dath R9:*  
65

*Factor mairsinn:*  
1

*factor cumail suas lumen:*  
0,96

**Paramadairean airson prìomh stòran solais LED agus OLED:**

*L70B50-Lifespan:*  
50000 h

*factor gluasaid (cos  $\phi$ 1):*  
-

*Seasmhachd dath ann an ellipses McAdam:*  
-

*Bidh LED a' dol an àite stòr solais flùraiseach:*  
chan eil

*Ma tha, an uairsin tagradh ath-chuiridh (W):*  
-

*Flicker metric (Pst LM):*  
-

**Stiùireadh sàbhailteachd agus stàladh:**

- >> Chan e dèideag a th' anns an toradh seo agus chan eil e freagarrach dha clann!
- >> Feumar an co-chruinneachadh a dhèanamh saor bho bholtaids!
- >> Na cuir suas na stiallan LED /plugaichean /càbaill air pàirtean gluasadach, saor bho fheachdan tensile agus torsional. Seachain cuideaman meacanaigeach leithid kinking, lùbadh no chafing!
- >> Chan eil siostam SIRO LED freagarrach ach airson cleachdadh a-staigh. Chan eil cleachdadh gun dìon a-muigh ceadachta. Feumar conaltradh le taiseachd a sheachnadh aig a h-uile cosgais!