

24V MONO STRIPE

Produkto informacinis lapas



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M5RP8W40-20MA



Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:
LED

Nekryptinis arba kryptinis:
NDLS

Magistralinis ar ne magistralinis:
NMLS

Prijungtas šviesos šaltinis (CLS):
ne

Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:
ne


Vokas:
ne

Didelio ryškumo šviesos šaltinis:
ne

Nuo atspindžių apsaugantis skydas:
ne

Apšviečiamas:
taip

Techninis brėžinys

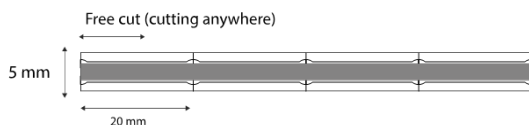

Produkto parametrai:

Energijos suvartojimas įjungtu režimu (kWh/1 000 h):
8

Energijos vartojimo efektyvumo klasė:
F

Naudingas šviesos srautas:
750 lumen (Sphere (360°))

Suderinta spalvų temperatūra:
3000K

Įjungto režimo galia (Pon), W:
8

Budėjimo režimo galia (Psb), W:
0

CLS tinklo budėjimo režimo galia (Pnet), W:
0

Spalvų perteikimo indeksas:
95

Išoriniai matmenys (ilgis | plotis | aukštis):
20000 mm | 5 mm | 2,3 mm




Negalima išmesti į buitines atliekas

24V MONO STRIPE

Produkto informacinis lapas



Energijos ženklimas

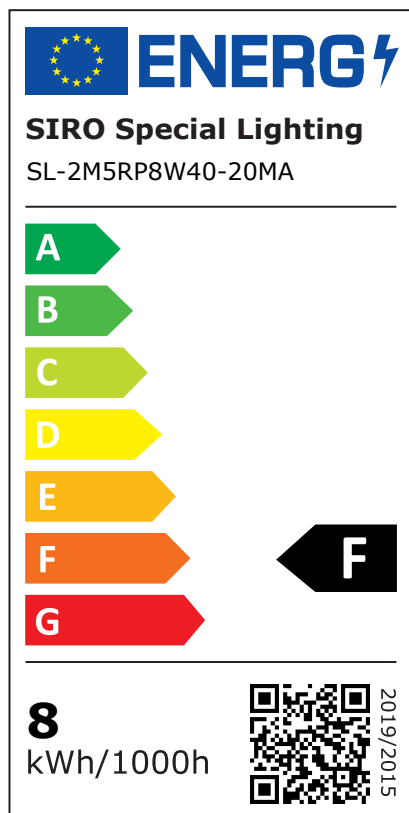

Montavimo skersmuo:

-

Montavimo gylis:

-

Prijungimo kabelis:

0 mm

IP apsaugos klasė:

ip20

Padalijimas kas mm:

1 mm

Reikalingas išorinis radiatorius:

ne

Šviesos diodų skaičius viename metre:

360

6000 mm

Darbinė temperatūra:

-25° - +50°C

Laikymo temperatūra:

-40° - +70°C

Grynasis svoris:

238 g

EAN kodas:

9002843471376

Teiginys apie lygiavertę galią:

ne

Jei taip, nurodykite ekvivalentinę galią (W):

-

Kryptinių šviesos šaltinių parametrai:


chromatiškumo koordinatės (x | y):

0,382 | 0,379

Didžiausias šviesos intensyvumas (cd):

-

Spektrinės galios pasiskirstymas:

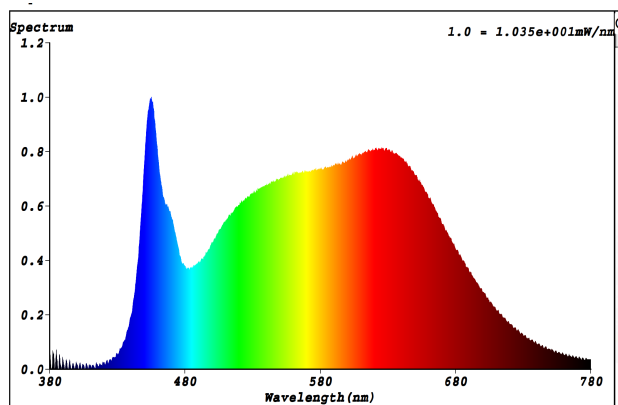

Negalima išmesti į buitines atliekas

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai:

Spindulio kampas:

170 °

R9 spalvų perteikimo indekso vertė:

65

Išgyvenimo veiksnys:

1

Šviesos srauto išlaikymo koeficientas:

0,96

LED ir OLED tinklo šviesos šaltinių parametrai:

L70B50-Gyvenimo trukmė:

50000 h

poslinkio koeficientas ($\cos \varphi 1$):

-

Spalvų nuoseklumas McAdam elipsėse:

-

LED pakeičia fluorescencinį šviesos šaltinį:

ne

Jei taip, tuomet pateikiamas pakaitinis prašymas (W):

-

Mirgėjimo metrika (Pst LM):

-

Saugos ir montavimo instrukcijos:

- >> Šis gaminys nėra žaislas ir netinka vaikams!
- >> Montavimas turi būti atliekamas be įtampos!
- >> Nemontuokite LED juostelių / kištukų / kabelių ant judančių dalių, neveikiamų tempimo ir sukimo jėgų. Venkite mechaninių įtempimų, pavyzdžiui, susilenkimo, lenkimo ar trinties!
- >> SIRO LED sistema tinka naudoti tik patalpose. Lauke naudoti be apsaugos draudžiama. Bet kokia kaina reikia vengti sąlyčio su drėgme!