

## 24V MONO STRIPE

Fisa cu informatii despre produs



### SL-2M5RP8W40-20MA



#### Tipul sursei de lumină:

*Tehnologia de iluminat utilizată:*  
LED

*Nedirecțională sau direcțională:*  
NDLS

*Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:*  
NMLS

*Sursă de lumină conectată (CLS):*  
nu

*Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:*  
nu


*Anvelopă:*  
nu

*Surse de lumină cu luminanță mare:*  
nu

*Protecție antireflexie:*  
nu

*Cu intensitate reglabilă:*  
da

#### Desen tehnic



#### Parametrii produsului:

*Consumul de energie în modul activ (kWh/1 000 h):*  
8

*Clasa de eficiență energetică:*  
F

*Fluxul luminos util:*  
750 lumen ( Sphere (360°) )

*Temperatura de culoare corelată:*  
3000K

*Puterea în modul activ (Pon), exprimată în W:*  
8

*Puterea în modul standby (Psb), exprimată în W:*  
0

*Puterea în modul standby în rețea (Pnet) pentru CLS, exprimată în W:*  
0

*Indicele de redare a culorilor:*  
95

*Dimensiunile exterioare (Lungime | Lățime | Înălțime):*  
20000 mm | 5 mm | 2,3 mm




Nu trebuie să fie eliminate cu deșeurile menajere.

# 24V MONO STRIPE


Fisa cu informatii despre produs



## Etichetă energetică

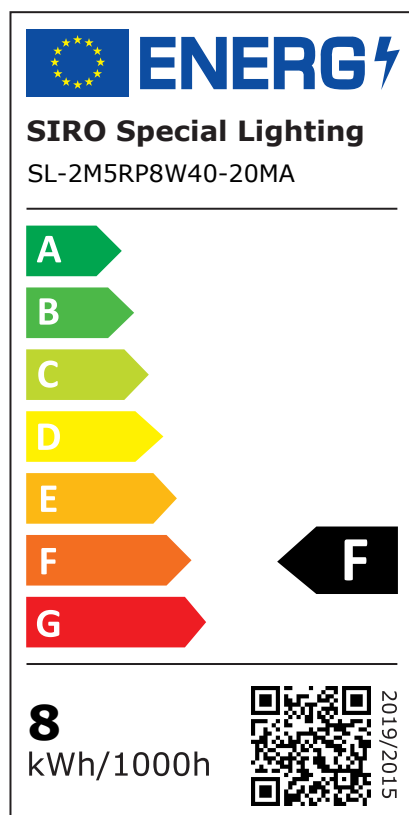

## Distributia puterii spectrale:

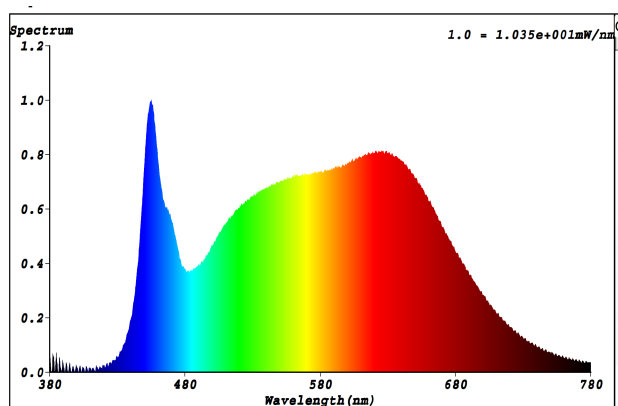

Diametrul de instalare:

-

Adâncimea de instalare:

-

Cablu de conectare:

0 mm

Clasa de protecție IP:

ip20

Pas toate mm:

1 mm

Este necesar un radiator extern:

nu

Numărul de LED-uri pe metru:

360

Lungimea maximă recomandată pentru conectarea pe o singură parte:

6000 mm

Temperatura de funcționare:

-25° - +50°C

Temperatura de depozitare:

-40° - +70°C

Greutate netă:

238 g

EAN Code:

9002843471376

Declarație de putere echivalentă:

nu

Dacă da, puterea echivalentă (W):

-

## Parametri pentru sursele de lumină direcționale:

Coordonatele cromatice (x | y):

0,382 | 0,379

Intensitatea luminoasă de vârf (cd):

-



Nu trebuie să fie eliminate cu deșeurile menajere.

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria  
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

## 24V MONO STRIPE

Fisa cu informatii despre produs



### Parametri pentru sursele de lumină cu LED si OLED:

*Unghiul fasciculului:*

170 °

*Valoarea indicelui de redare a culorilor R9:*

65

*Factorul de supravietuire:*

1

*Factorul de mentinere a fluxului luminos:*

0,96

### Parametri pentru sursele de lumină cu LED si OLED cu alimentare de la rețea:

*L70B50-Durata de viață:*

50000 h

*factorul de defazaj (cos φ1):*

-

*Consecventa culorii în elipse McAdam:*

-

*LED-ul înlocuieste sursa de lumină fluorescentă:*

nu

*Dacă da, atunci declarația de înlocuire (W):*

-

*Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM):*

-

### Instrucțiuni de siguranță si de instalare:

- >> Acest produs nu este o jucărie si nu este potrivit pentru copii!
- >> Montarea trebuie efectuată fără tensiune!
- >> Nu montati benzile LED/springurile/firele pe piese în mișcare si fără forte de tractiune si torsiune. Evitati solicitările mecanice, cum ar fi îndoirea, îndoirea sau frecarea!
- >> Sistemul SIRO LED este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu este permisă utilizarea neprotejată în aer liber. Contactul cu umiditatea trebuie evitat cu orice pret!



Nu trebuie să fie eliminate cu deșeurile menajere.

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria  
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at