

24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku



SL-2M5RP8W40-20MA



Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia:

LED

Nesmerový alebo smerový:

NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:

NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS):

nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj:

nie

Plášť:

žiadny

Svetelný zdroj s vysokým jasom:

nie


Štít proti oslneniu:

nie

Stmievateľný:

áno

Technický výkres



Parametre výrobku:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1 000 h):

8

Trieda energetickej účinnosti:

F

Užitočný svetelný tok :

750 lumen (Sphere (360°))

Náhradná teplota chromatickosti:

3000K

Spotreba v režime zapnutia (Pon) vyjadrená vo W:

8

Spotreba v režime pohotovosti (Psb) vyjadrená vo W:

0

Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS, vyjadrená vo W:

0

Index podania farieb:

95


Vonkajšie rozmery (Dĺžka | Šírka | Výška):

20000 mm | 5 mm | 2,3 mm




Nesmie sa vyhadzovať do domového odpadu.

Energetický štítok

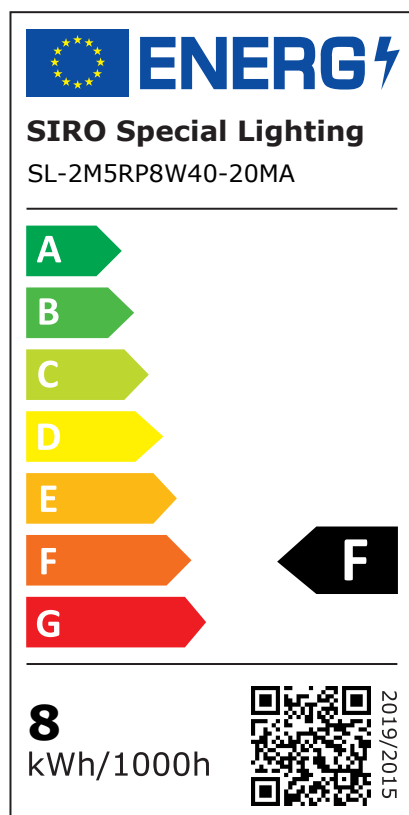

Spektrálne rozloženie výkonu:

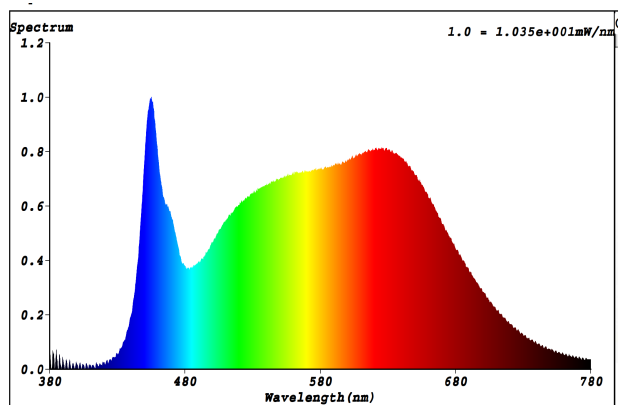

Priemer inštalácie:

-

Hĺbka inštalácie:

-

Pripojovací kábel:

0 mm

Trieda ochrany IP:

ip20

Rozteč všetky mm:

1 mm

Potrebný je externý chladič:

nie

Počet LED diód na meter:

360

Maximálna odporúčaná dĺžka pri jednostrannom pripojení:

6000 mm

Prevádzková teplota:

-25° - +50°C

Teplota skladovania:

-40° - +70°C

Čistá hmotnosť:

238 g

EAN Code:

9002843471376

Tvrdenie o rovnocennom výkone:

nie

Ak áno, rovnocenný výkon (W):

-

Parametre smerových svetelných zdrojov:

Súradnice chromatickosti (x | y).

0,382 | 0,379

Maximálna svietivosť (cd):

-

24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku



Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:

Uhol svetelného:

170 °

Hodnota indexu podania farieb R9:

65

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:

1

Činiteľ starnutia svetelného zdroja:

0,96

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:

L70B50-Životnosť:

50000 h

Činiteľ fázového posunu (cos φ1):

-

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:

-

LED nahrádza žiarivkový zdroj svetla:

nie

Ak áno, potom údaj nahradenej hodnoty (W):

-

Merná veličina blikania (Pst LM):

-

Bezpečnostné a inštalačné pokyny:

>> Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti!

>> Inštalácia sa musí vykonať bez napätia!

>> Montieren Sie LED-Streifen/Stecker/Kabel nicht an beweglichen Teilen und ohne Zug- und Torsionskräfte aufzubringen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Biegen, Knicken oder Scheuern!

>> Systém SIRO LED je vhodný len na použitie v interiéri. Nechránené používanie vo vonkajšom prostredí nie je povolené. Za každú cenu sa treba vyhnúť kontaktu s vlhkosťou!



Nesmie sa vyhadzovať do domového odpadu.

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at