

## SL-2M5RP8W40-20MA



### Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:  
LED

Icke-direktionell eller direktionell:  
NDLS

Huvudsakliga eller icke-huvudsakliga:  
NMLS

Ansluten ljuskälla (CLS):  
nej

Färgjusterbar ljuskälla:  
nej

Kuvert:  
nej

Ljuskälla med hög luminans:  
nej

Antireflexbehandlad sköld:  
nej

Dimbar:  
ja

### Produktparametrar:

Energy consumption in on-mode (kWh/1 000 h):  
8

Energieffektivitetsklass:  
F

Användbart ljusflöde:  
750 lumen ( Sphere (360°) )

Korrelerad färgtemperatur:  
3000K

Effekt i on-mode (Pon) i W:  
8


Standby-effekt (Psb) i W:  
0

Nätverksansluten reservkraft (Pnet) för CLS i W:  
0


Index för färgåtergivning:  
95

Yttre mått (längd | bredd | höjd):  
20000 mm | 5 mm | 2,3 mm


### Teknisk ritning

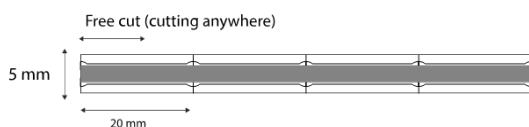

## Energimärkning

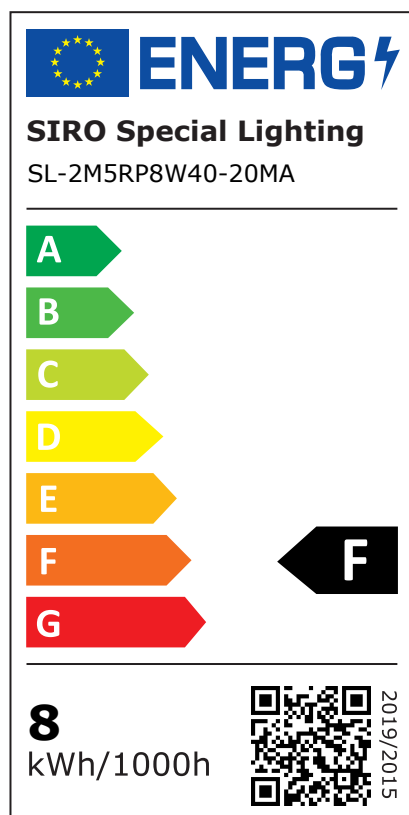

## Spektral effektfördelning:

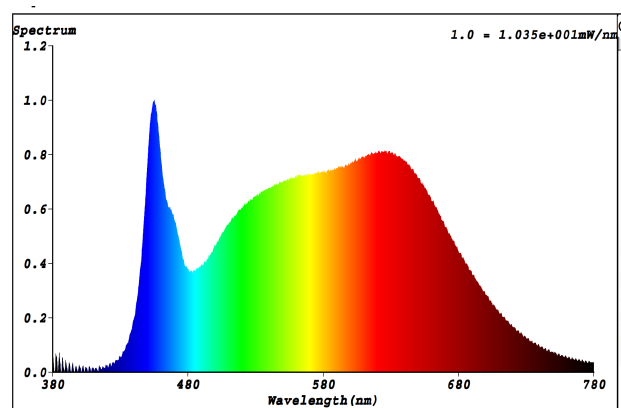

Installationsdiameter:

-

Installationsdjup:

-

Anslutningskabel:

0 mm

IP-skyddsklass:

ip20

Uppdelning varje mm:

1 mm

Extern kylfläns krävs:

nej

Antal lysdioder per meter:

360

Maximal rekommenderad längd för ensidig anslutning:

6000 mm

Driftstemperatur:

-25° - +50°C

Förvaringstemperatur:

-40° - +70°C

Nettovikt:

238 g

EAN-kod:

9002843471376

Påstående om likvärdig effekt:

nej

Om ja, motsvarande effekt (W):

-

### Parametrar för riktade ljuskällor:

Kromaticitetskoordinater (x | y):

0,382 | 0,379

Högsta ljusintensitet (cd):

-

**Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:**

*Strålningsvinkel:*

170 °

*R9 värde för färgåtergivningningsindex:*

65

*Överlevnadsfaktor:*

1

*lumen underhållsfaktor:*

0,96

**Parametrar för LED och OLED ljuskällor för elnätet:**

*L70B50-Livslängd:*

50000 h

*förskjutningsfaktor ( $\cos \phi 1$ ):*

-

*Färgbeständighet i McAdam-ellipser:*

-

*LED ersätter fluorescerande ljuskälla:*

nej

*Om ja, ersättningsanspråk (W):*

-

*Flimmermätning (Pst LM):*

-

**Säkerhets- och installationsanvisningar:**

- >> Denna produkt är inte en leksak och är inte lämplig för barn!
- >> Monteringen måste utföras spänningsfritt!
- >> Montera inte LED-listerna / pluggarna / kablarna på rörliga delar, fria från drag- och vridkrafter. Undvik mekaniska påfrestningar som knäckning, böjning eller skavning!
- >> SIRO LED-systemet är endast lämpligt för inomhusbruk. Oskyddad användning utomhus är inte tillåten. Kontakt med fukt måste undvikas till varje pris!