

# 24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku



## SL-2M5RP8W40-5MA



### Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia:

LED

Nesmerový alebo smerový:

NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:

NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS):

nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj:

nie

Plášť:

žiadny

Svetelný zdroj s vysokým jasom:

nie

Štít proti oslneniu:

nie

Stmievateľný:

áno

### Parametre výrobku:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1 000 h):

8

Trieda energetickej účinnosti:

F

Užitočný svetelný tok :

750 lumen ( Sphere (360°) )

Náhradná teplota chromatickosti:

4000K

Spotreba v režime zapnutia (Pon) vyjadrená vo W:

8

Spotreba v režime pohotovosti (Psb) vyjadrená vo W:

0

Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS, vyjadrená vo W:

0


Index podania farieb:

95

Vonkajšie rozmery (Dĺžka | Šírka | Výška):


5000 mm | 5 mm | 2,3 mm

### Technický výkres




Nesmie sa vyhadzovať do domového odpadu.

Energetický štítok

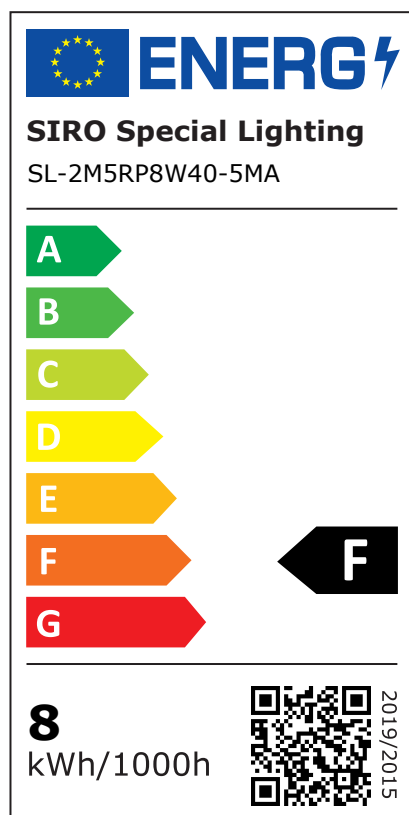

Spektrálne rozloženie výkonu:

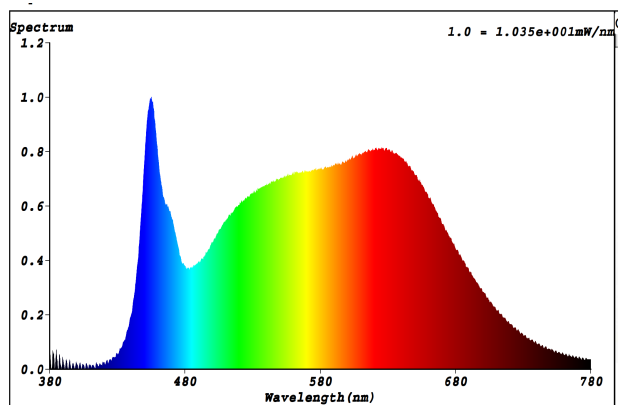

Priemer inštalácie:

-

Hĺbka inštalácie:

-

Pripojovací kábel:

500 mm

Trieda ochrany IP:

ip20

Rozteč všetky mm:

1 mm

Potrebný je externý chladič:

nie

Počet LED diód na meter:

360

Maximálna odporúčaná dĺžka pri jednostrannom pripojení:

6000 mm

Prevádzková teplota:

-25° - +50°C

Teplota skladovania:

-40° - +70°C

Čistá hmotnosť:

77 g

EAN Code:

9002843471390

Tvrdenie o rovnocennom výkone:

nie

Ak áno, rovnocenný výkon (W):

-

**Parametre smerových svetelných zdrojov:**

Súradnice chromatickosti (x | y).

0,382 | 0,379

Maximálna svietivosť (cd):

-

## 24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku



### Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:

*Uhol svetelného:*

170 °

*Hodnota indexu podania farieb R9:*

65

*Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:*

1

*Činiteľ starnutia svetelného zdroja:*

0,96

### Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:

*L70B50-Životnosť:*

50000 h

*Činiteľ fázového posunu (cos φ1):*

-

*Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:*

-

*LED nahrádza žiarivkový zdroj svetla:*

nie

*Ak áno, potom údaj nahradenej hodnoty (W):*

-

*Merná veličina blikania (Pst LM):*

-

### Bezpečnostné a inštalačné pokyny:

>> Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti!

>> Inštalácia sa musí vykonať bez napätia!

>> Montieren Sie LED-Streifen/Stecker/Kabel nicht an beweglichen Teilen und ohne Zug- und Torsionskräfte aufzubringen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Biegen, Knicken oder Scheuern!

>> Systém SIRO LED je vhodný len na použitie v interiéri. Nechránené používanie vo vonkajšom prostredí nie je povolené. Za každú cenu sa treba vyhnúť kontaktu s vlhkosťou!



Nesmie sa vyhadzovať do domového odpadu.

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria  
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at