


## SL-2M8C11W27-5MA



### Teknisk ritning

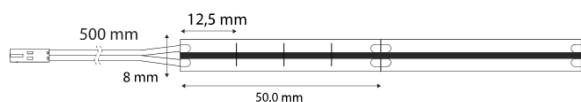

#### Typ av ljuskälla:

*Belysningsteknik som används:*  
LED

*Icke-direktionell eller direktionell:*  
NDLS

*Huvudsakliga eller icke-huvudsakliga:*  
NMLS

*Ansluten ljuskälla (CLS):*  
nej

*Färgjusterbar ljuskälla:*  
nej

*Kuvert:*  
nej

*Ljuskälla med hög luminans:*  
nej

*Antireflexbehandlad sköld:*  
nej

*Dimbar:*  
ja

#### Produktparametrar:

*Energy consumption in on-mode (kWh/1 000 h):*  
11

*Energieffektivitetsklass:*  
F

*Användbart ljusflöde:*  
1100 lumen ( Sphere (360°) )

*Korrelerad färgtemperatur:*  
2700K

*Effekt i on-mode (Pon) i W:*  
11


*Standby-effekt (Psb) i W:*  
0

*Nätverksansluten reservkraft (Pnet) för CLS i W:*  
0


*Index för färgåtergivning:*  
80

*Yttre mått (längd | bredd | höjd):*  
5000 mm | 8 mm | 1,5 mm

## Energimärkning

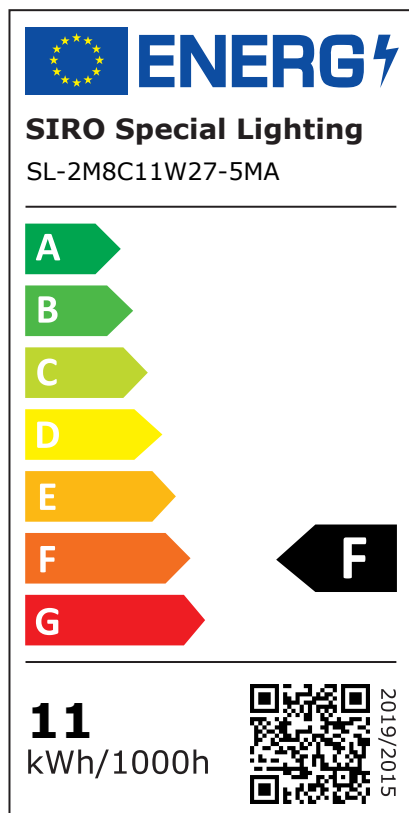

## Spektral effektfördelning:

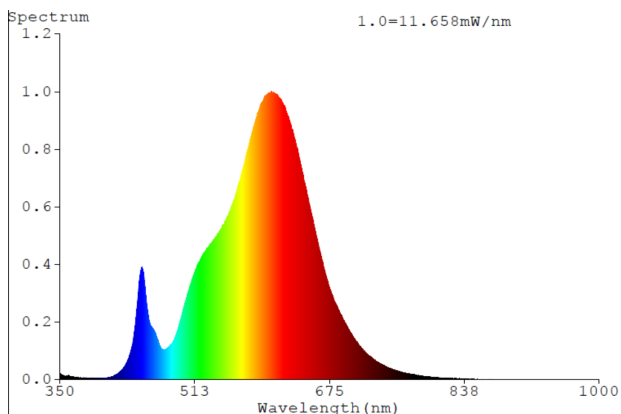

Installationsdiameter:

-

Installationsdjup:

-

Anslutningskabel:

500 mm

IP-skyddsklass:

ip20

Uppdelning varje mm:

12.5 mm

Extern kylfläns krävs:

nej

Antal lysdioder per meter:

640

Driftstemperatur:

-

Förvaringstemperatur:

-

Nettovikt:

77 g

EAN-kod:

9002843445179

Påstående om likvärdig effekt:

nej

Om ja, motsvarande effekt (W):

-

Kromaticitetskoordinater (x | y):

0,464 | 0,42

### Parametrar för riktade ljuskällor:

Högsta ljusintensitet (cd):

-

Strålningsvinkel:

180 °

**RoHS** 

Får inte slängas i hushållsavfallet

**Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:**

*R9 värde för färgåtergivningsindex:*

1

*Överlevnadsfaktor:*

1

*lumen underhållsfaktor:*

0,96

*L70B50-Livslängd:*

50000 h

**Parametrar för LED och OLED ljuskällor för elnätet:**

*förskjutningsfaktor (cos  $\phi$ 1):*

-

*Färgbeständighet i McAdam-ellipser:*

-

*LED ersätter fluorescerande ljuskälla:*

nej

*Om ja, ersättningsanspråk (W):*

-

*Flimmermätning (Pst LM):*

-

*Mätning av stroboskopisk effekt (SVM):*

-

**Säkerhets- och installationsanvisningar:**

- >> Denna produkt är inte en leksak och är inte lämplig för barn!
- >> Monteringen måste utföras spänningsfritt!
- >> Montera inte LED-listerna / pluggarna / kablarna på rörliga delar, fria från drag- och vridkrafter. Undvik mekaniska påfrestningar som knäckning, böjning eller skavning!
- >> SIRO LED-systemet är endast lämpligt för inomhusbruk. Oskyddad användning utomhus är inte tillåten. Kontakt med fukt måste undvikas till varje pris!

**RoHS** 

Får inte slängas i hushållsavfallet