

24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku




SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-M-CXWW11WIP-5000



Technický výkres

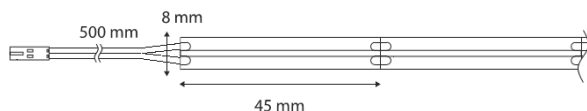

Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia:
LED

Nesmerový alebo smerový:
NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:
NMLS

Prípojený zdroj svetla (CLS):
nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj:
nie

Plášť:
žiadny

Svetelný zdroj s vysokým jasom:
nie

Štít proti oslneniu:
nie

Štmievateľný:
áno

Parametre výrobku:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1 000 h):
11

Trieda energetickej účinnosti:
G

Užitočný svetelný tok :
1000 lumen (Sphere (360°))

Náhradná teplota chromatickosti:
2700K

Spotreba v režime zapnutia (Pon) vyjadrená vo W:
11

Spotreba v režime pohotovosti (Psb) vyjadrená vo W:
0

Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS, vyjadrená vo W:
0


Index podania farieb:
80

Vonkajšie rozmery (Dĺžka | Šírka | Výška):
5000 mm | 8 mm | 1,5 mm


RoHS

Nesmie sa vyhadzovať do domového odpadu.

Energetický štítok

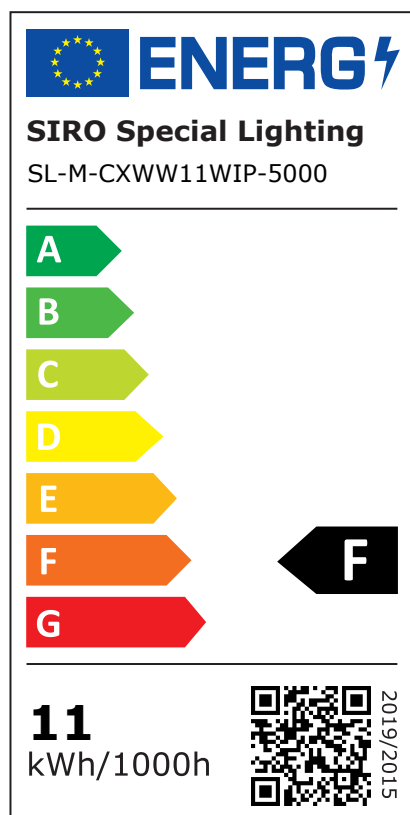

Spektrálne rozloženie výkonu:

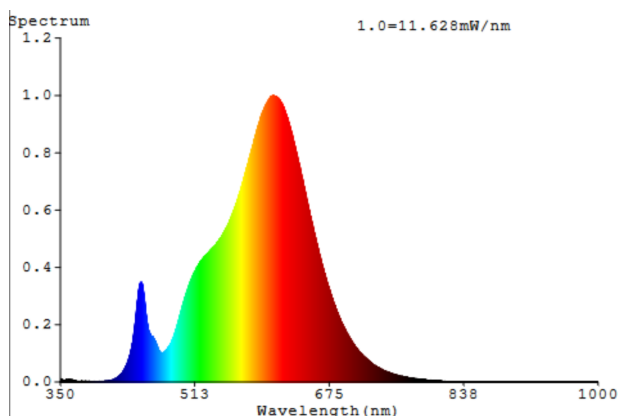

Priemer inštalácie:

-

Hĺbka inštalácie:

-

Pripojovací kábel:

500 mm

Trieda ochrany IP:

IP65

Rozteč všetky mm:

45,2 mm

Počet LED diód na meter:

528

Prevádzková teplota:

-

Teplota skladovania:

-

Čistá hmotnosť:

86 g

EAN Code:

9002843432810

Tvrdenie o rovnocennom výkone:

nie

Ak áno, rovnocenný výkon (W):

-

Súradnice chromatickosti (x | y).

0,465 | 0,421

Parametre smerových svetelných zdrojov:

Maximálna svietivosť (cd):

-

Uhol svetelného:

115 °

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9:
8

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:
1

Činiteľ starnutia svetelného zdroja:
0,96

L70B50-Životnosť:
50000 h

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$):
-

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:
-

LED nahrádza žiarivkový zdroj svetla:
nie

Ak áno, potom údaj nahradenej hodnoty (W):
-

Merná veličina blikania (Pst LM):
-

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):
-

Bezpečnostné a inštalčné pokyny:

>> Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti!

>> Inštalácia sa musí vykonať bez napätia!

>> Montieren Sie LED-Streifen/Stecker/Kabel nicht an beweglichen Teilen und ohne Zug- und Torsionskräfte aufzubringen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Biegen, Knicken oder Scheuern!

>> Systém SIRO LED je vhodný len na použitie v interiéri. Nechránené používanie vo vonkajšom prostredí nie je povolené. Za každú cenu sa treba vyhnúť kontaktu s vlhkosťou!

RoHS 