

SL-MONO-WW10W-5000



Technický výkres



Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia:
LED

Nesmerový alebo smerový:
NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:
NMLS

Prípojený zdroj svetla (CLS):
nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj:
nie

Plášť:
žiadny

Svetelný zdroj s vysokým jasom:
nie

Štít proti oslneniu:
nie

Štmievateľný:
áno

Parametre výrobku:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1 000 h):
9,6

Trieda energetickej účinnosti:
G

Užitočný svetelný tok :
860 lumen (Sphere (360°))

Náhradná teplota chromatickosti:
3000K

Spotreba v režime zapnutia (Pon) vyjadrená vo W:
9,6


Spotreba v režime pohotovosti (Psb) vyjadrená vo W:
0

Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS, vyjadrená vo W:
0

Index podania farieb:
95

Vonkajšie rozmery (Dĺžka | Šírka | Výška):
5000 mm | 8 mm | 1,5 mm

Energetický štítek

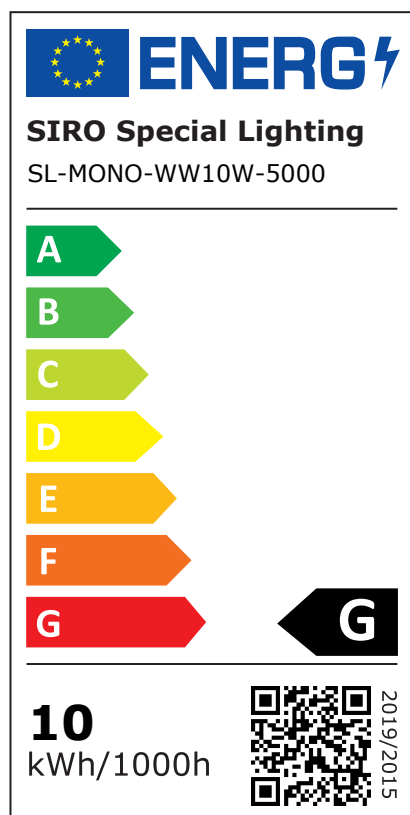

Priemer inštalácie:

-

Hĺbka inštalácie:

-

Pripojovací kábel:

500 mm

Trieda ochrany IP:

IP20

Rozteč všetky mm:

50 mm

Počet LED diód na meter:

140

Prevádzková teplota:

-

Teplota skladovania:

-

Čistá hmotnosť:

55 g

EAN Code:

9002843419989

Tvrdenie o rovnocennom výkone:

nie

Ak áno, rovnocenný výkon (W):

-

Súradnice chromatickosti (x | y).

0,436 | 0,399

Parametre smerových svetelných zdrojov:


Maximálna svietivosť (cd):

-

Uhol svetelného:

115 °

Spektrálne rozloženie výkonu:

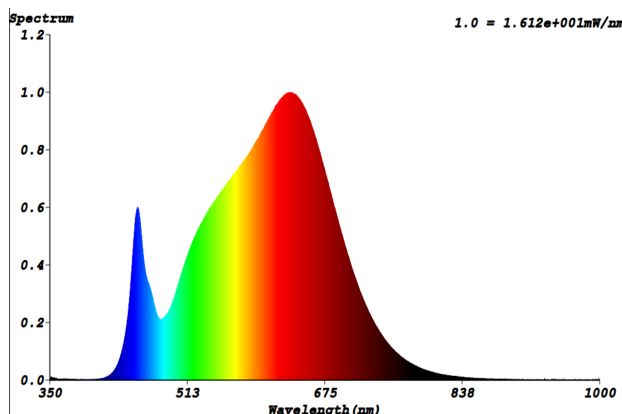

RoHS 

Nesmie sa vyhazovať do domového odpadu.



Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9:
40

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:
0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja:
0,96

L70B50-Životnosť:
50000 h

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$):
-

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:
-

LED nahrádza žiarivkový zdroj svetla:
nie

Ak áno, potom údaj nahradenej hodnoty (W):
-

Merná veličina blikania (Pst LM):
-

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):
-

Bezpečnostné a inštaláčn  pokyny:

>> Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti!

>> Inštalácia sa musí vykonať bez napätia!

>> Montieren Sie LED-Streifen/Stecker/Kabel nicht an beweglichen Teilen und ohne Zug- und Torsionskräfte aufzubringen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Biegen, Knicken oder Scheuern!

>> Syst m SIRO LED je vhodný len na použitie v interi ri. Nechr nen  použitie vo vonkajšom prostred i nie je povolen . Za každ  cenu sa treba vyhn ť kontaktu s vlhkosťou!