


## SL-SPOT08-NW1W-PB12



### Technický výkres

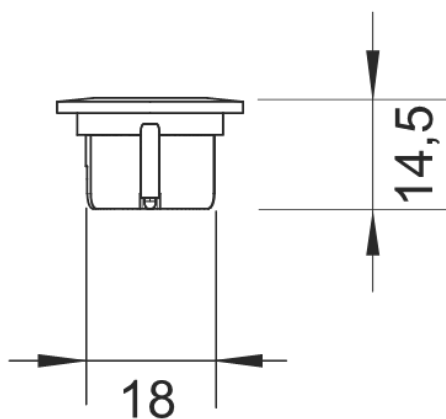

#### Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia:  
LED

Nesmerový alebo smerový:  
DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:  
NMLS

Prípojený zdroj svetla (CLS):  
nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj:  
nie

Plášť:  
žiadny

Svetelný zdroj s vysokým jasom:  
nie

Štít proti oslneniu:  
nie

Štmievateľný:  
áno

#### Parametre výrobku:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1 000 h):  
0,8

Trieda energetickej účinnosti:  
F

Užitočný svetelný tok :  
70 lumen ( Narrow Cone (90°) )

Náhradná teplota chromatickosti:  
4000K

Spotreba v režime zapnutia (Pon) vyjadrená vo W:  
0,8


Spotreba v režime pohotovosti (Psb) vyjadrená vo W:  
0

Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS, vyjadrená vo W:  
0

Index podania farieb:  
80

Vonkajšie rozmery (Dĺžka | Šírka | Výška):  
22 mm | 22 mm | 14 mm

## Energetický štítek

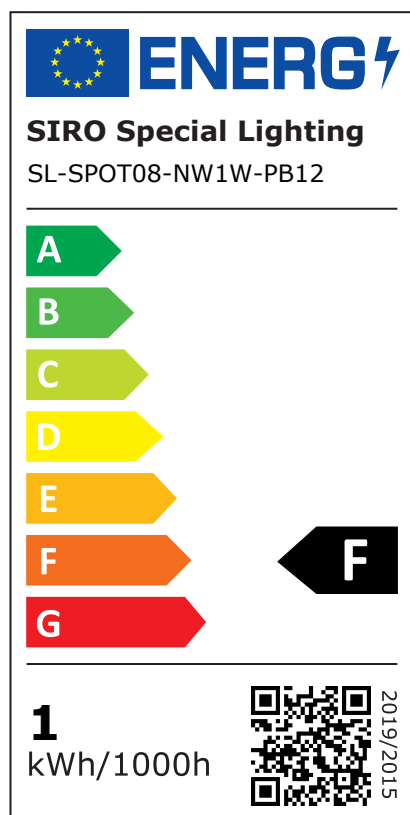

Priemer inštalácie:  
18 mm

Hĺbka inštalácie:  
13.5 mm

Pripojovací kábel:  
1500 mm

Trieda ochrany IP:  
IP44(front), IP20

Rozteč všetky mm:  
-

Počet LED diód na meter:  
-

Prevádzková teplota:  
-

Teplota skladovania:  
-

Čistá hmotnosť:  
17 g

EAN Code:  
9002843450944

Tvrdenie o rovnocennom výkone:  
nie

Ak áno, rovnocenný výkon (W):  
-


Súradnice chromatickosti (x | y).  
0,38 | 0,369

### Parametre smerových svetelných zdrojov:

Maximálna svietivosť (cd):  
100

Uhol svetelného:  
45 °

## Spektrálne rozloženie výkonu:

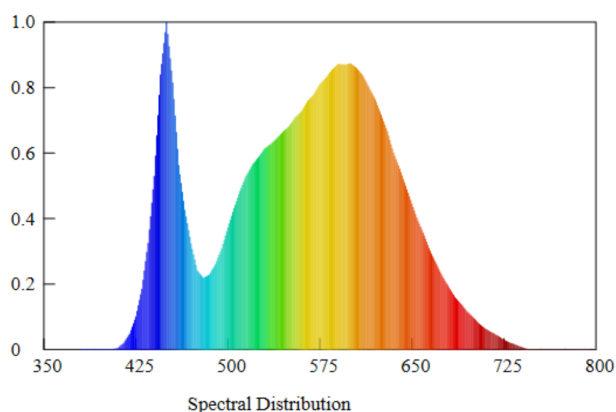

**Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:**

Hodnota indexu podania farieb R9:  
10

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:  
1

Činiteľ starnutia svetelného zdroja:  
0,96

L70B50-Životnosť:  
30000 h

**Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:**

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi$ ):  
-

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  
-

LED nahrádza žiarivkový zdroj svetla:  
nie

Ak áno, potom údaj nahradenej hodnoty (W):  
-

Merná veličina blikania (Pst LM):  
-

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):  
-

**Bezpečnostné a inštalčné pokyny:**

>> Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti!

>> Inštalácia sa musí vykonať bez napätia!

>> Montieren Sie LED-Streifen/Stecker/Kabel nicht an beweglichen Teilen und ohne Zug- und Torsionskräfte aufzubringen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Biegen, Knicken oder Scheuern!

>> Systém SIRO LED je vhodný len na použitie v interiéri. Nechránené používanie vo vonkajšom prostredí nie je povolené. Za každú cenu sa treba vyhnúť kontaktu s vlhkosťou!

RoHS 

Nesmie sa vyhadzovať do domového odpadu.