


SL-NT24CV100W-DB1

Netzteil 100 Watt

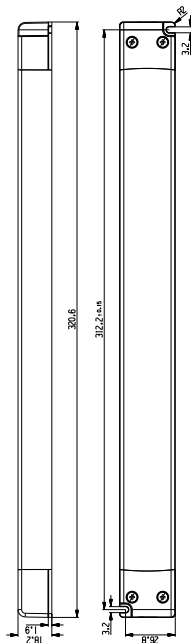

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Netzteil 100 Watt inkl. 2 m Anschlusskabel
- » geringer Stand-By Verbrauch < 0,5 W
- » Short circuit - Kurzschlußschutz
- » Over load protection - Überlastschutz
- » 6 Fach Verteilerbox zum Anschluss von 24V DC SIRO Receiver sowie 24V DC MONO Led Produkte ohne Steuerung

TECHNISCHE DATEN

- » Lichtart: LED
- » Eingangsspannung: 220 - 240 VAC
- » Ausgangsspannung: 24V DC
- » Ausgangsstrom: 4,17 A
- » Leistung: 100 Watt
(10% Reserve empfohlen)
- » Wirkungsgrad: > 90 %
- » Standby P: 0,33 W
- » Leerlaufleistung P_{no}: 0,38 W
- » Vernetzte Bereitschafts-Leistung P_{net}: 0,38 W
- » Schutzklasse: IP20
- » Netzfrequenz Eingang: 50Hz bis 60Hz
- » Gehäusefarbe: weiß
- » Umgebungstemperatur: -20° - +45° C
- » Schutz: Kurzschlußschutz,
Überlastschutz

GRÖSSE & GEWICHT

- » Länge: 321,0 mm
- » Breite: 30,0 mm
- » Höhe: 18,2 mm
- » Gewicht in Gramm: 280,0 g