


12V MONO STRIPE

Produkta informācijas lapa



SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-1M3C4W30-3MA

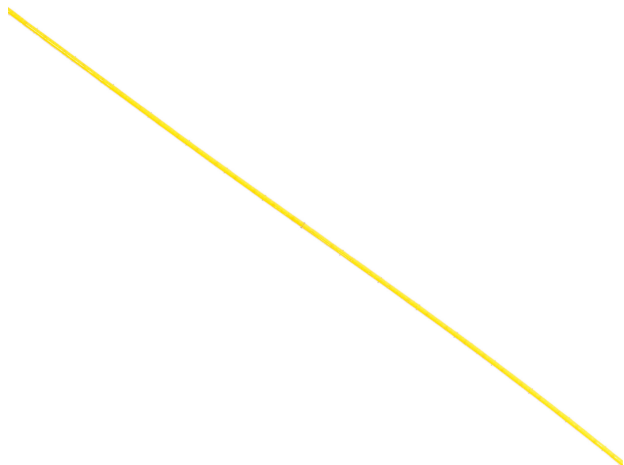

Tehniskais rasējums



Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:
LED

Nevirziens vai virziens:
NDLS

Mains vai ne-mains:
NMLS

Savienots gaismas avots (CLS):
nav

Krāsu regulējams gaismas avots:
nav

Aploksne:
nav

Augstas spilgtuma gaismas avots:
nav

Pretapžilbināšanas vairogs:
nav

Iespējams aptumšot:
jā

Produkta parametri:

Enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā (kWh/1 000 h):
4

Energoefektivitātes klase:
F

Lietderīgais gaismas plūsmas:
400 lumen (Sphere (360°))

Saskaņota krāsu temperatūra:
3000K

Ieslēgtā režīma jauda (Pon), W:
4

Gaidīšanas režīma jauda (Psb) W:
0

CLS tīkla gaidīšanas režīma jauda (Pnet), W:
0


Krāsu atveidošanas indekss:
80

Ārējie izmēri (garums | platums | augstums):
3000 mm | 3 mm | 1,4 mm

RoHS

Nedrīkst izmest sadzīves atkritumos

Enerģijas etiķete

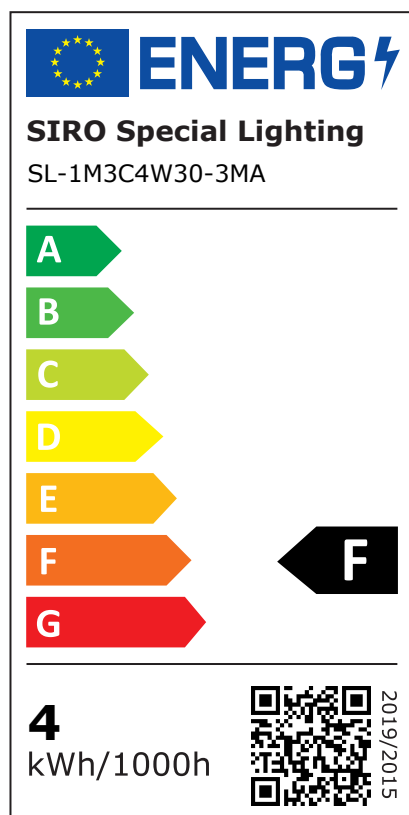

Uzstādīšanas diametrs:

-

Uzstādīšanas dziļums:

-

Savienojuma kabelis:

500 mm

IP aizsardzības klase:

ip20

Sadalījums ik pēc mm:

22.73 mm

Nepieciešams ārējais radiators:

nav

LED skaits metrā:

528

Darba temperatūra:

-

Uzglabāšanas temperatūra:

-

Neto svars:

29 g

EAN kods:

9002843445513

Prasība par līdzvērtīgu jaudu:

nav

Ja jā, norādiet ekvivalento jaudu (W):

-

Hromatiskuma koordinātas (x | y):

0,382 | 0,382

Virziena gaismas avotu parametri:


Maksimālā gaismas intensitāte (cd):

-

Sijas leņķis:

180 °

Spektrālās jaudas sadalījums:

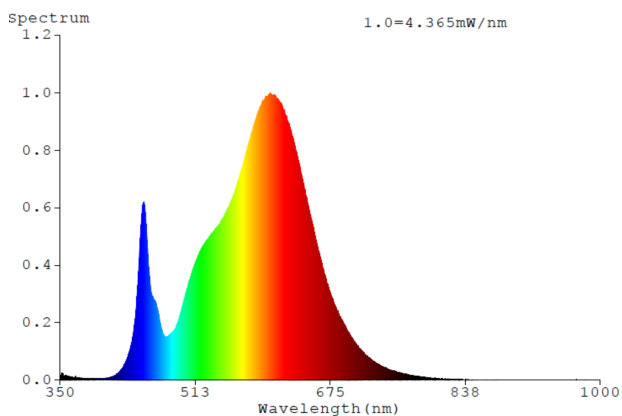

RoHS 

Nedrīkst izmest sadzīves atkritumos

LED un OLED gaismas avotu parametri:

R9 krāsu atveidošanas indeksa vērtība:
4

Izdzīvošanas faktors:
1

gaismas plūsmas uzturēšanas koeficients:
0,96

L70B50-dzīves ilgums:
50000 h

LED un OLED tīkla gaismas avotu parametri:

pārvietojuma koeficients ($\cos \phi 1$):
-

Krāsu konsekvence McAdam elipsēs:
-

LED aizstāj luminiscences gaismas avotu:
nav

Ja jā, tad aizstājējprasība (W):
-

Mirgošanas metrika (Pst LM):
-

Stroboskopiskā efekta metrika (SVM):
-

Drošības un uzstādīšanas instrukcijas:

- >> Šis produkts nav rotaļlieta un nav piemērots bērniem!
- >> Montāža jāveic bez sprieguma!
- >> Nemontējiet LED sloksnes / spraudņus / kabeļus uz kustīgām daļām, kas nav pakļautas stiepes un vērpes spēkam. Izvairieties no mehāniskās slodzes, piemēram, locīšanas, saliekšanas vai berzes!
- >> SIRO LED sistēma ir piemērota lietošanai tikai iekštelpās. Aizsargāta lietošana ārpus telpām nav atļauta. Jebkurā gadījumā jāizvairās no saskares ar mitrumu!