


# 12V MONO STRIPE

Toote teabeleht



**SIRO**  
SPECIAL LIGHTING

## SL-1M3C4W40-3MA

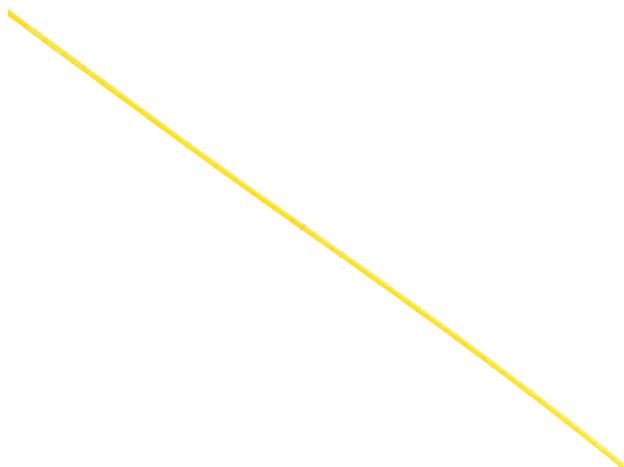

### Tehniline joonis



#### Valgusallika tüüp:

*Kasutatud valgustustehnoloogia:*  
LED

*Mittesuunatud või suunatud:*  
NDLS

*Põhivõrgud või mittepõhivõrgud:*  
NMLS

*Ühendatud valgusallikas (CLS):*  
ei

*Värvi reguleeritav valgusallikas:*  
ei

*Ümbrik:*  
ei

*Suure heledusega valgusallikas:*  
ei

*Pimestusvastane kilp:*  
ei

*Dimmerdatav:*  
jah

#### Toote parameetrid:

*Energiatarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1 000 h):*  
4

*Energiatõhususe klass:*  
F

*Kasulik valgusvoog:*  
420 lumen ( Sphere (360°) )

*Korreleeritud värvitemperatuur:*  
4000K

*Võimsus töörežiimil (Pon), W:*  
4

*Ooterežiimi võimsus (Psb) W:*  
0

*CLSi võrgupoolne reservvõimsus (Pnet), W:*  
0

*Värviedastusindeks:*  
80

*Välismõõtmed (pikkus | laius | kõrgus):*  
3000 mm | 3 mm | 1,4 mm

RoHS


Ei tohi visata olmejäätmete hulka

# 12V MONO STRIPE


Toote teabeleht



## Energiamärgis

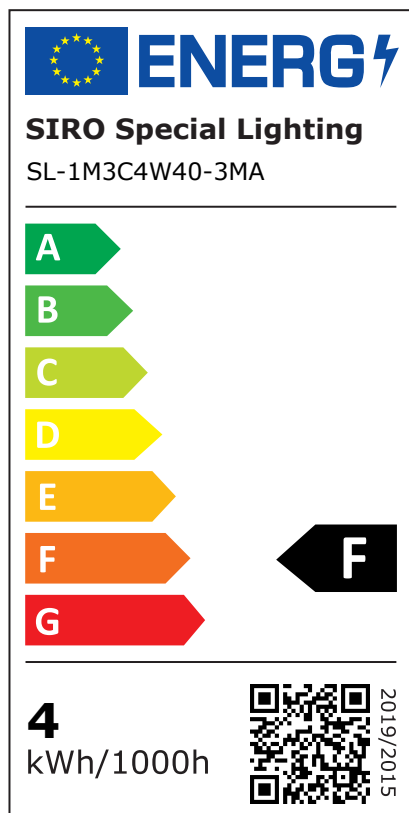

## Spektraalne võimsuse jaotumine:

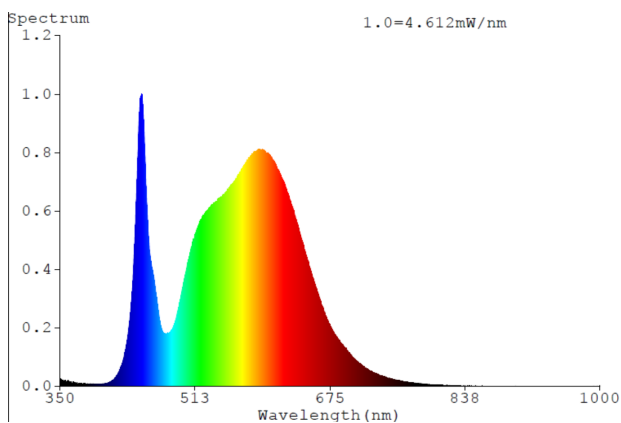

Paigaldamise läbimõõt:

-

Paigaldussügavus:

-

Ühenduskaabel:

500 mm

IP-kaitseklass:

ip20

Jagamine iga mm kohta:

22.73 mm

Vajalik väline jahutusradiaator:

ei

LEDide arv meetri kohta:

528

Töötemperatuur:

-

Säilitustemperatuur:

-

Netokaal:

29 g

EAN-kood:

9002843445537

Väide samaväärse võimsuse kohta:

ei

Kui jah, siis samaväärne võimsus (W):

-

Värvuskoordinaadid (x | y):

0,44 | 0,402

**Suunatud valgusallikate parameetrid:**

Valguse tipptugevus (cd):

-

Kiirgusnurk:

180 °

RoHS

Ei tohi visata olmejäätmete hulka

# 12V MONO STRIPE

Toote teabeleht



## LED- ja OLED-valgusallikate parameetrid:

*R9 värviedastusindeksi väärtus:*

4

*Ellujäämistegur:*

1

*luumeni säilitamise tegur:*

0,96

*L70B50-Lifespan:*

50000 h

## LED- ja OLED-võrgu valgusallikate parameetrid:

*nihketegur (cos  $\phi$ 1):*

-

*Värvi järjepidevus McAdam'i ellipsides:*

-

*LED asendab luminofoorlampide valgusallikat:*

ei

*Kui jah, siis asendusnõue (W):*

-

*Värinamõõdustik (Pst LM):*

-

*Stroboskoopilise efekti meetrika (SVM):*

-

## Ohutus- ja paigaldusjuhised:

>> See toode ei ole mänguasi ja ei sobi lastele!

>> Kokkupanek peab toimuma pingevabalt!

>> Ärge paigaldage LED-ribasid/pistikuid/kaableid liikuvatele osadele, mis on vabad tõmbe- ja väändejõududest. Vältige mehaanilisi pingeid, nagu paindumine, painutamine või hõõrdumine!

>> SIRO LED-süsteem sobib ainult siseruumides kasutamiseks. Kaitsmata kasutamine välistingimustes ei ole lubatud. Kokkupuudet niiskusega tuleb iga hinna eest vältida!

RoHS 

Ei tohi visata olmejäätmete hulka