

## 24V DUO2 STRIPE

Fisa cu informatii despre produs



### SL-2D5DP8W2260-5MA

#### Tipul sursei de lumină:

*Tehnologia de iluminat utilizată:*  
LED

*Nedirecțională sau direcțională:*  
NDLS

*Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:*  
NMLS

*Sursă de lumină conectată (CLS):*  
nu

*Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:*  
nu

*Anvelopă:*  
nu

*Surse de lumină cu luminantă mare:*  
nu

*Protecție antireflexie:*  
nu

*Cu intensitate reglabilă:*  
nu

Desen tehnic

#### Parametrii produsului:

*Consumul de energie în modul activ (kWh/1 000 h):*  
8

*Clasa de eficiență energetică:*  
E

*Fluxul luminos util:*  
960 lumen ( Sphere (360°) )

*Temperatura de culoare corelată:*  
2200K-6000K

*Puterea în modul activ (Pon), exprimată în W:*  
8

*Puterea în modul standby (Psb), exprimată în W:*  
0

*Puterea în modul standby în rețea (Pnet) pentru CLS, exprimată în W:*  
0


*Indicele de redare a culorilor:*  
-

*Dimensiunile exterioare (Lungime | Lățime | Înălțime):*  
mm | mm | mm


RoHS

Nu trebuie să fie eliminate cu deșeurile menajere.

### Etichetă energetică

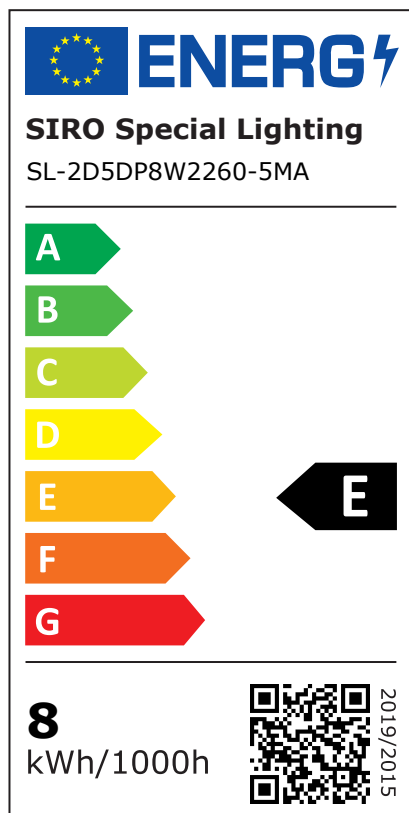

### Distributia puterii spectrale:

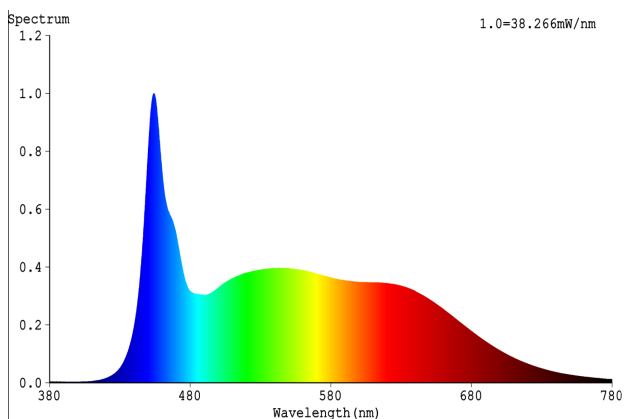

*Diametrul de instalare:*

-

*Adâncimea de instalare:*

-

*Cablu de conectare:*

mm

*Clasa de protectie IP:*

-

*Pas toate mm:*

mm

*Este necesar un radiator extern:*

nu

*Numărul de LED-uri pe metru:*

*Temperatura de functionare:*

-

*Temperatura de depozitare:*

-

*Greutate netă:*

g

*EAN Code:*

-

*Declaratie de putere echivalentă:*

nu

*Dacă da, puterea echivalentă (W):*

-

*Coordonatele cromatice (x | y):*

|

### Parametri pentru sursele de lumină directionale:

*Intensitatea luminoasă de vârf (cd):*

-

*Unghiul fasciculului:*

o

**RoHS** 

Nu trebuie să fie eliminate cu deeurile menajere.

## 24V DUO2 STRIPE

Fisa cu informatii despre produs



### Parametri pentru sursele de lumină cu LED si OLED:

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9:

-

Factorul de supravietuire:

-

Factorul de mentinere a fluxului luminos:

-

L70B50-Durata de viață:

h

### Parametri pentru sursele de lumină cu LED si OLED cu alimentare de la r

factorul de defazaj ( $\cos \phi_1$ ):

-

Consecventa culorii în elipse McAdam:

-

LED-ul înlocuieste sursa de lumină fluorescentă:

nu

Dacă da, atunci declarația de înlocuire (W):

-

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM):

-

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):

-

### Instrucțiuni de siguranță si de instalare:

>> Acest produs nu este o jucărie si nu este potrivit pentru copii!

>> Montarea trebuie efectuată fără tensiune!

>> Nu montati benzile LED/springurile/firele pe piese în mișcare si fără forte de tractiune si torsiune. Evitati solicitările mecanice, cum ar fi îndoirea, îndoirea sau frecarea!

>> Sistemul SIRO LED este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu este permisă utilizarea neprotejată în aer liber. Contactul cu umiditatea trebuie evitat cu orice pret!

RoHS

Nu trebuie să fie eliminate cu deseurile menajere.