

# 24V DUO2 STRIPE

Tuotetietolehtinen



**SIRO**  
SPECIAL LIGHTING

## SL-2D8DP10W2260-5MA



### Valonlähteen tyyppi:

*Käytetty valaistustekniikka:*  
LED

*Ei-suuntaava tai suuntaava:*  
NDLS

*Verkkoverkko tai ei-verkkoverkko:*  
NMLS

*Liitetty valonlähde (CLS):*  
ei

*Värisäädettävä valonlähde:*  
ei

*Kirjekuori:*  
ei

*Korkean luminanssin valonlähde:*  
ei

*Häikäisysuoja:*  
ei

*Himmennettävä:*  
kyllä

### Tuotteen parametrit:

*Energiankulutus päälläolotilassa (kWh/1 000 h):*  
10

*Energiatohokkuusluokka:*  
E

*Hyödyllinen valovirta:*  
1200 lumen ( Sphere (360°) )

*Korreloitu väriämpötila:*  
2200K-6000K

*Toimintatilan teho (Pon), W:*  
10


*Valmiusteho (Psb) watteina:*  
0

*CLS:n verkkoon kytketty valmiusteho (Pnet) watteina:*  
0

*Värintoistoindeksi:*  
95

*Ulkomitat (pituus | leveys | korkeus):*  
5000 mm | 8 mm | mm


### Tekninen piirustus

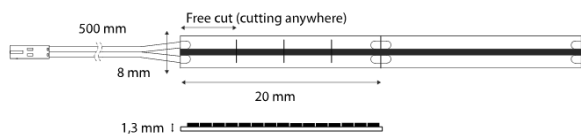


RoHS

Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana

## Energiamerkki

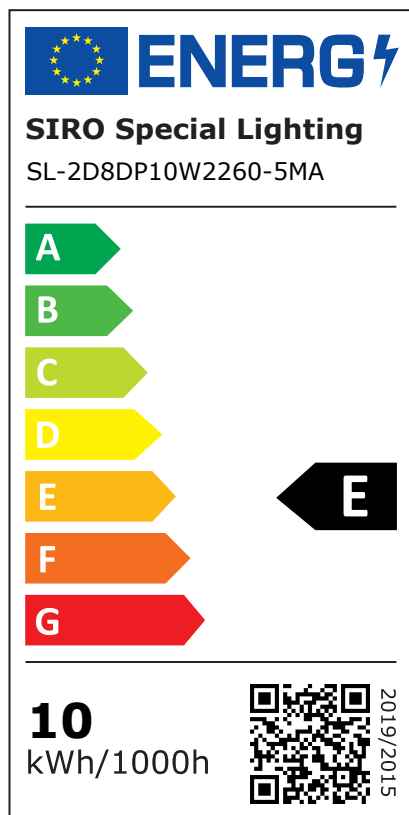

## Spektrinen tehonjako:

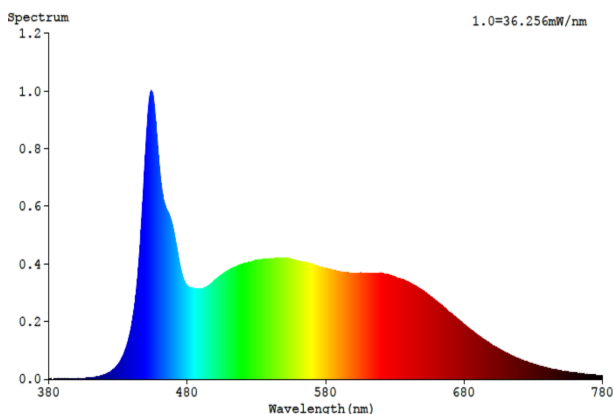

Asennuksen halkaisija:

-

Asennussyvyys:

-

Liitäntäkaapeli:

500 mm

IP-suojaluokka:

-

Jako mm:n välein:

1 mm

Ulkoisen jäähdytyslementti vaaditaan:

ei

LEDien määrä metriä kohden:

300

Käyttölämpötila:

-

Varastointilämpötila:

-

Nettopaino:

87 g

EAN-koodi:

9002843463159

Väite vastaavasta tehosta:

ei

Jos kyllä, vastaava teho (W):

-

Värikoordinaatit (x | y):

0,319 | 0,332

**Suuntaavien valonlähteiden parametrit:**

Huippuvalonvoimakkuus (cd):

-

Sädekulma:

120 °

RoHS 

Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana

**LED- ja OLED-valonlähteiden parametrit:**

*R9-värintoistoindeksin arvo:*  
70

*Selviytymistekijä:*  
1

*valovoiman ylläpitokerroin:*  
0,96

*L70B50-Elinikä:*  
50000 h

**LED- ja OLED-verkkovirtalähteiden parametrit:**

*siirtymäkerroin (cos  $\phi$ 1):*  
-

*Värien yhdenmukaisuus McAdam-ellipseissä:*  
-

*LED korvaa loisteputken valonlähteen:*  
ei

*Jos kyllä, korvaushakemus (W):*  
-

*Välkyntämittari (Pst LM):*  
-

*Stroboskooppisen vaikutuksen metriikka (SVM):*  
-

**Turvallisuus- ja asennusohjeet:**

- >> Tämä tuote ei ole lelu eikä soveltu lapsille!
- >> Kokoontulo on suoritettava jännitteettömänä!
- >> Älä kiinnitä LED-nauhoja / pistokkeita / kaapeleita liikkuviin osiin, jotka eivät saa aiheuttaa veto- ja vääntövoimia. Vältä mekaanisia rasituksia, kuten taittumista, taivuttamista tai hankautumista!
- >> SIRO LED -järjestelmä soveltuu vain sisäkäyttöön. Suojaamaton käyttö ulkona ei ole sallittua. Kosketusta kosteuden kanssa on ehdottomasti vältettävä!

**RoHS** 

Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana