


SL-2D8RP10W3040-5MA



Tehnički crtež



Vrsta izvora svjetlosti:

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:
LED

Neusmjereni ili usmjereni:
NDLS

Napajan ili nenapajan iz mreže:
NMLS

Povezani izvor svjetlosti (CLS):
ne

Izvor svjetlosti s regulabilnom bojom:
ne

Ovojnica:
ne

Izvor svjetlosti visoke luminancije:
ne

Zaštita od blještanja:
ne

Prigušiv:
da

Parametri proizvoda:

Potrošnja energije u uključenom stanju (kWh/1 000 h):
10

Razred energetske učinkovitosti:
F

Korisni svjetlosni tok
1100 lumen (Wide cone (120°))

korelirana temperatura boje:
3000K & 4000K

Snaga u uključenom stanju (Pon) izražena u W:
10

Snaga u stanju pripravnosti (Psb), izražena u W:
0

Snaga u umreženom stanju pripravnosti (Pnet) za povezani izvor svjetlosti, izražena u W:
0


Indeks uzvrata boje:
95

Vanjske dimenzije (Duljina | Širina | Visina):
5000 mm | 8 mm | 3 mm




Ne smije se odlagati s kućnim otpadom.

Oznaka energije

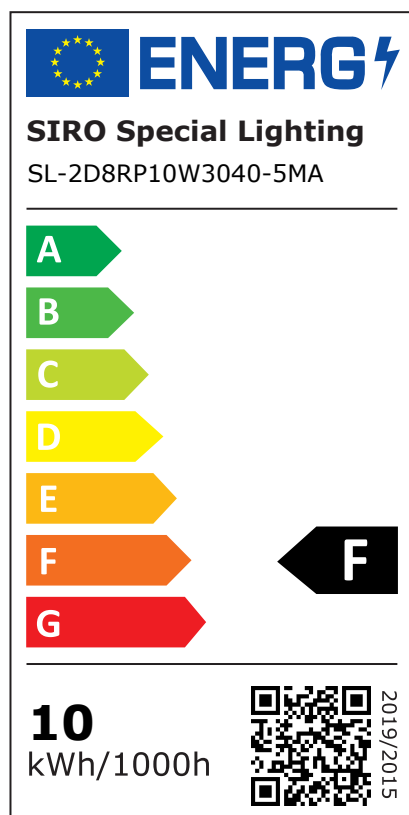

Raspodjela spektralnog zračenja:

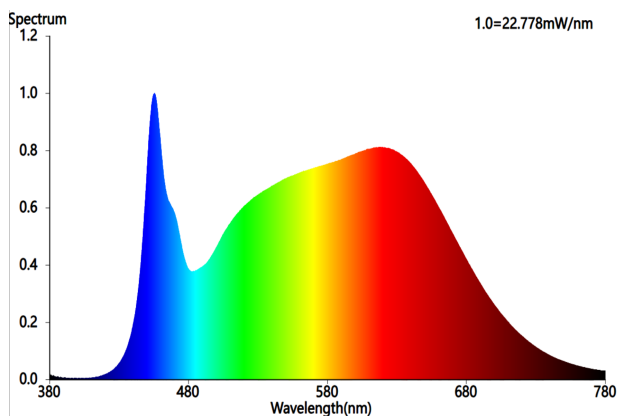

Promjer ugradnje:

-

Dubina ugradnje:

-

Priključni kabel:

500 mm

Klasa zaštite IP:

ip20

Podjela po mm:

1 mm

Potreban vanjski hladnjak:

ne

Broj LED dioda po metru:

400

radna temperatura:

-

Temperatura skladištenja:

-

Težina neto:

137 g

EAN Code:

9002843466693

Izjava o ekvivalentnoj snazi:

ne

Ako da, ekvivalentna snaga (W):

-

Koordinate kromatičnosti (x | y):

0,435 | 0,413

Parametri za usmjerene izvore svjetlosti:

Najveća jakost svjetlosti (cd):

-

Kut snopa svjetlosti izražen u stupnjevima:

170 °

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:

Vrijednost indeksa uzvrata boje R9:
68

Faktor preživljavanja:
1

Faktor održavanja svjetlosnog toka (LLMF):
0,96

L70B50-Životni vijek:
50000 h

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreže:

Faktor faznog pomaka ($\cos \phi_1$):
-

Postojanost boje u koracima MacAdam elipsa:
-

LED zamjenjuje fluorescentni izvor svjetla:
ne

Ako da, tvrdnja o zamjeni (W):
-

Mjerna vrijednost za treperenje (Pst LM):
-

Mjerna vrijednost za stroboskopski učinak (SVM):
-

Upute za sigurnost i ugradnju:

- >> Ovaj proizvod nije igračka i nije prikladan za djecu!
- >> Tijekom sklapanja krug ne smije biti pod naponom!
- >> Sastavite LED trake / utikače / kabele bez vlačnih ili torzijskih sila. Ni na pokretnim dijelovima. Izbjegavajte mehanička opterećenja kao što su savijanje, savijanje ili tresenje!
- >> SIRO LED sustav pogodan je samo za unutarnju upotrebu. Nezaštićena uporaba na otvorenom nije dopuštena. Kontakt s vlagom mora se izbjegavati pod svaku cijenu!