

24V MONO STRIPE

Informacijski list izdelka




SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M8DP10W27-5MA



Tehnična risba

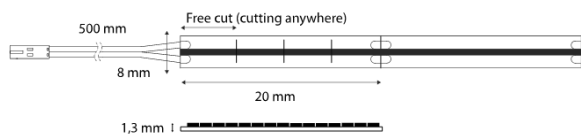

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika:
LED

Neusmerjeni ali usmerjeni:
NDLS

Omrežni ali neomrežni:
NMLS

Povezani svetlobni vir (CLS):
ne

Barvno nastavljivi svetlobni vir:
ne

Ovoj:
brez

Visokosvetilnostni svetlobni vir:
ne

Zaslonka proti bleščanju:
ne

Možnost zatemnjevanja:
da

Parametri izdelka:

Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h):
9.6

Razred energijske učinkovitosti:
E

Koristni svetlobni tok:
1150 lumen (Sphere (360°))

Najbližja barvna temperatura:
2700K

Moč v stanju delovanja (Pon), izražena v W:
9.6

Moč v stanju pripravljenosti (Psb), izražena v W:
0

Moč v omrežnem stanju pripravljenosti (Pnet) za CLS, izražena v W:
0

Indeks barvne reprodukcije:
95

Zunanje mere (Dolžina | Širina | Višina):
5000 mm | 8 mm | 1.3 mm

RoHS


Ne sme se odlagati med gospodinjne odpadke.

24V MONO STRIPE

Informacijski list izdelka



Energijska nalepka

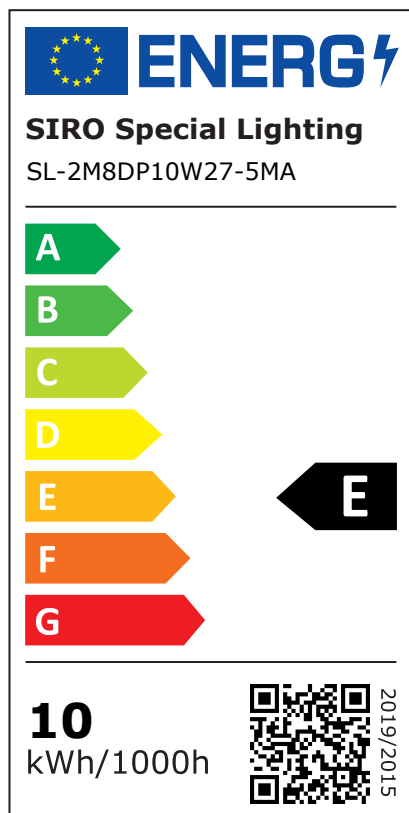

Premer namestitve:

-

Globina vgradnje:

-

Priključni kabel:

500 mm

Zaščitni razred IP:

-

Razmik vse mm:

1 mm

Potreben je zunanji radiator:

ne

Število LED diod na meter:

300

Delovna temperatura:

-

Temperatura shranjevanja:

-

Neto teža:

84 g

EAN Code:

9002843459565

Navedba enakovrednosti moči:

ne

Če da, ekvivalentna moč (W):

-

Kromatski koordinati (x | y):

0.456 | 0.405

Parametri usmerjenih svetlobnih virov:


Vršna svetilnost (cd):

-

Kot svetlobnega snopa:

120 °

Spektralna porazdelitev moči:

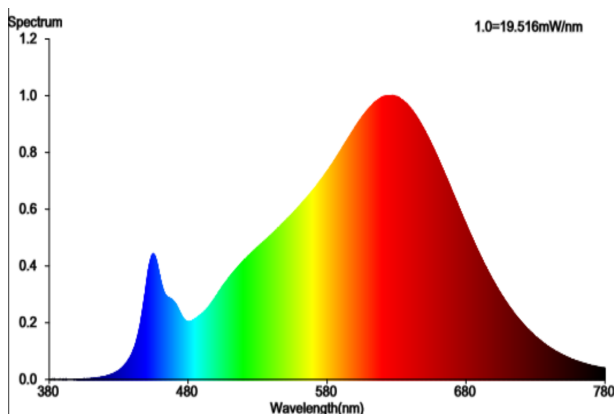

RoHS

Ne sme se odlagati med gospodinjne odpadke.

24V MONO STRIPE

Informacijski list izdelka



Parametri svetlobnih virov LED in OLED:

Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9:
63

Preživetveni faktor:
1

Faktor vzdrževanja svetlobnega toka:
0.96

L70B50-Življenjska doba:
50000 h

Parametri omrežnih svetlobnih virov LED in OLED:

Fazni faktor ($\cos \varphi 1$):
-

Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah:
-

LED nadomešča fluorescenčni vir svetlobe:
ne

Če da, navedba o nadomeščeni moči (W):
-

Meritev flikerja (Pst LM):
-

Meritev stroboskopskega efekta (SVM):
-

Varnostna in namestitvena navodila:

- >> Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke!
- >> Namestitev je treba izvesti brez napetosti!
- >> Trakov LED/priključkov/kabelov ne nameščajte na gibljive dele, kjer so izpostavljeni nateznim in torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!
- >> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarovana uporaba na prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!

RoHS The RoHS mark consists of the letters 'RoHS' followed by the CE mark, indicating compliance with the Restriction of Hazardous Substances Directive.

Ne sme se odlagati med gospodinjne odpadke.