

24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku



SL-2M8RP10W30-5MA



Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia:

LED

Nesmerový alebo smerový:

NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:

NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS):

nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj:

nie

Plášť:

žiadny

Svetelný zdroj s vysokým jasom:

nie

Štít proti oslneniu:

nie

Stmievateľný:

áno

Parametre výrobku:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1 000 h):

9.6

Trieda energetickej účinnosti:

F

Užitočný svetelný tok :

1070 lumen (Sphere (360°))

Náhradná teplota chromatickosti:

3000K

Spotreba v režime zapnutia (Pon) vyjadrená vo W:

9.6

Spotreba v režime pohotovosti (Psb) vyjadrená vo W:

0

Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS, vyjadrená vo W:

0


Index podania farieb:

95

Vonkajšie rozmery (Dĺžka | Šírka | Výška):

5000 mm | 8 mm | 3 mm

Technický výkres



RoHS


Nesmie sa vyhadzovať do domového odpadu.

24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku



Energetický štítok

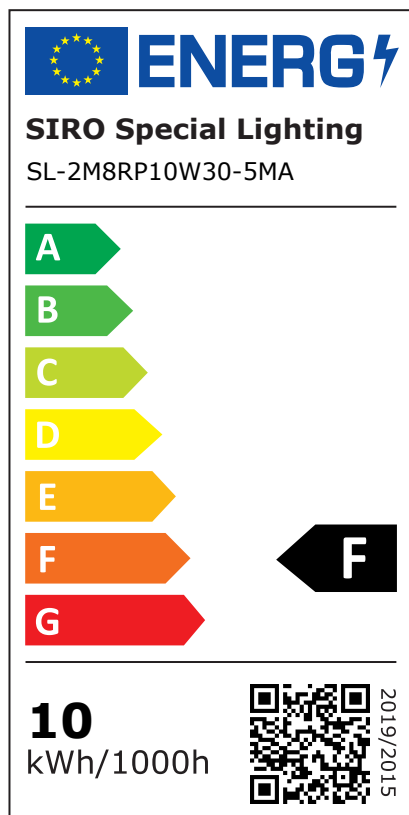

Priemer inštalácie:

-

Hĺbka inštalácie:

-

Pripojovací kábel:

500 mm

Trieda ochrany IP:

-

Rozteč všetky mm:

1 mm

Potrebný je externý chladič:

nie

Počet LED diód na meter:

300

Prevádzková teplota:

-

Teplota skladovania:

-

Čistá hmotnosť:

128 g

EAN Code:

9002843459701

Tvrdenie o rovnocennom výkone:

nie

Ak áno, rovnocenný výkon (W):

-

Súradnice chromatickosti (x | y):

0.432 | 0.398

Parametre smerových svetelných zdrojov:


Maximálna svietivosť (cd):

-

Uhol svetelného:

170 °

Spektrálne rozloženie výkonu:

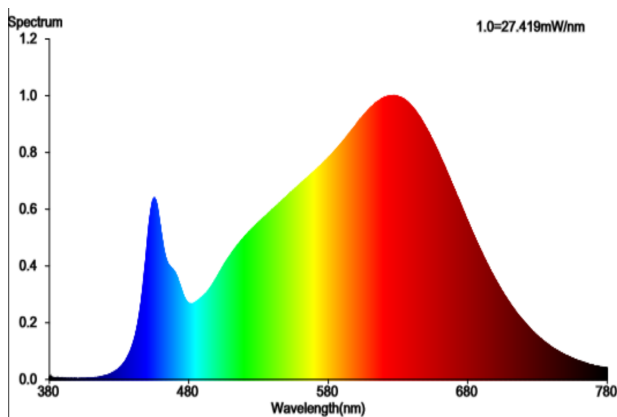

RoHS

Nesmie sa vyhazovať do domového odpadu.

24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku



SIRO
SPECIAL LIGHTING

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9:

72

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:

1

Činiteľ starnutia svetelného zdroja:

0.96

L70B50-Životnosť:

50000 h

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \varphi_1$):

-

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:

-

LED nahrádza žiarivkový zdroj svetla:

nie

Ak áno, potom údaj nahradenej hodnoty (W):

-

Merná veličina blikania (Pst LM):

-

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):

-

Bezpečnostné a inštalačné pokyny:

>> Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti!

>> Inštalácia sa musí vykonať bez napätia!

>> Montieren Sie LED-Streifen/Stecker/Kabel nicht an beweglichen Teilen und ohne Zug- und Torsionskräfte aufzubringen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Biegen, Knicken oder Scheuern!

>> Systém SIRO LED je vhodný len na použitie v interiéri. Nechránené používanie vo vonkajšom prostredí nie je povolené. Za každú cenu sa treba vyhnúť kontaktu s vlhkosťou!

RoHS

Nesmie sa vyhadzovať do domového odpadu.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at