


## SL-STR-NW10W-15000



### Technický výkres

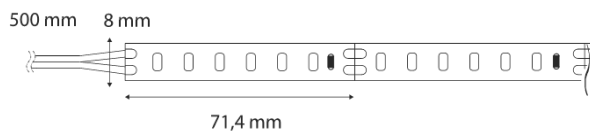

#### Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia:  
LED

Nesmerový alebo smerový:  
NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:  
NMLS

Prípojený zdroj svetla (CLS):  
nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj:  
nie

Plášť:  
žiadny

Svetelný zdroj s vysokým jasom:  
nie

Štít proti oslneniu:  
nie

Štmievateľný:  
áno

#### Parametre výrobku:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1 000 h):  
10

Trieda energetickej účinnosti:  
E

Užitočný svetelný tok :  
1210 lumen ( Sphere (360°) )

Náhradná teplota chromatickosti:  
4000K

Spotreba v režime zapnutia (Pon) vyjadrená vo W:  
10


Spotreba v režime pohotovosti (Psb) vyjadrená vo W:  
0

Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS, vyjadrená vo W:  
0


Index podania farieb:  
90

Vonkajšie rozmery (Dĺžka | Šírka | Výška):  
15000 mm | 8 mm | 1,3 mm

## Energetický štítok

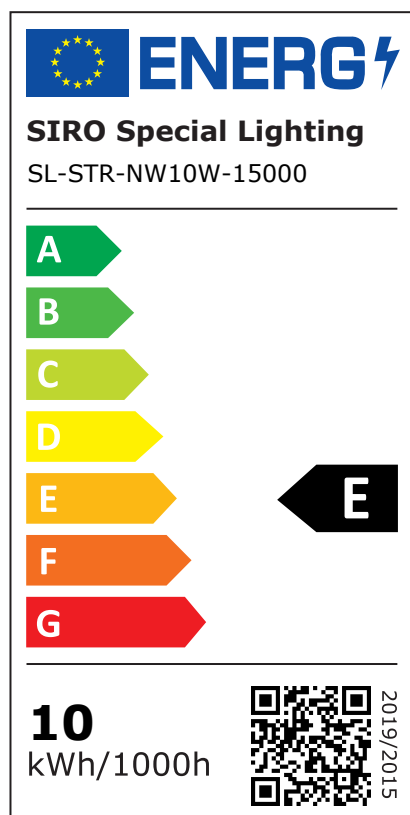

## Spektrálne rozloženie výkonu:

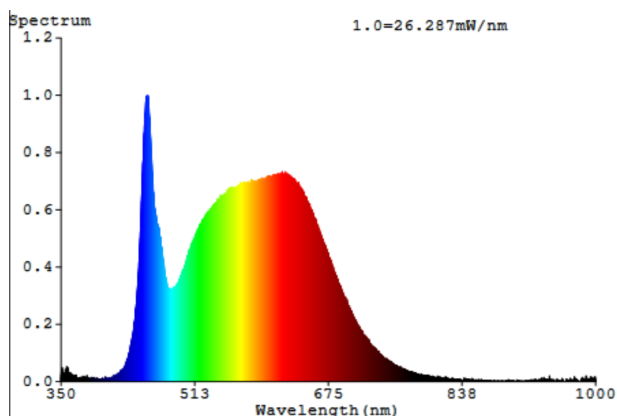

Priemer inštalácie:

-

Hĺbka inštalácie:

-

Pripojovací kábel:

0 mm

Trieda ochrany IP:

ip20

Rozteč všetky mm:

71.4 mm

Potrebný je externý chladič:

nie

Počet LED diód na meter:

84

Prevádzková teplota:

-

Teplota skladovania:

-

Čistá hmotnosť:

227 g

EAN Code:

9002843410955

Tvrdenie o rovnocennom výkone:

nie

Ak áno, rovnocenný výkon (W):

-

Súradnice chromatickosti (x | y):

0,376 | 0,372

**Parametre smerových svetelných zdrojov:**

Maximálna svietivosť (cd):

-

Uhol svetelného:

120 °

**RoHS** 

Nesmie sa vyhazovať do domového odpadu.

## 24V MONO STRIPE

Informačný list výrobku



### Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9:  
72

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:  
1

Činiteľ starnutia svetelného zdroja:  
0,98

L70B50-Životnosť:  
54000 h

### Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi$ ):  
-

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  
-

LED nahrádza žiarivkový zdroj svetla:  
nie

Ak áno, potom údaj nahradenej hodnoty (W):  
-

Merná veličina blikania (Pst LM):  
-

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):  
-

### Bezpečnostné a inštaláčn  pokyny:

>> Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti!

>> Inštalácia sa musí vykonať bez napätia!

>> Montieren Sie LED-Streifen/Stecker/Kabel nicht an beweglichen Teilen und ohne Zug- und Torsionskräfte aufzubringen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Biegen, Knicken oder Scheuern!

>> Syst m SIRO LED je vhodný len na pou itie v interi ri. Nechr nen  pou itie vo vonkajšom prostred i nie je povolen . Za ka d  cenu sa treba vyhn ť kontaktu s vlhkosťou!

RoHS The RoHS CE mark consists of the letters 'RoHS' followed by the CE mark, which is a stylized 'C' with a horizontal line through it.

Nesmie sa vyhazovať do domového odpadu.

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria  
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at