

SL-DLI-02-300
Einbauleuchte




2700 K ← → 6000 K











PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Ø: 298 mm
- » Höhe: 2 mm
- » Einbau Ø: 285 mm
- » Einbautiefe: 18 mm (ohne Feder)
- » Deckendicke: 1 – 40 mm
- » Anschlusskabellänge: 500 mm + 2000 mm
- » Gewicht: 776 g (ohne Verpackung)
- » Gewicht: 1084 g (inkl. Verpackung)
- » Montageart: Klemmbefestigung
- » Leuchtmittel: LED
- » Abstrahlwinkel: 160 °
- » Lichtfarbe: 2700 K warmweiß – 6000 K kaltweiß
(Receiver und Controller erforderlich)
- » CRI: 85
- » Dimmbar: ja
(Receiver und Controller erforderlich)
- » Spannung: 24 VDC
(Netzteil erforderlich)
- » Leistung: 30 W
- » Lumen-Output: 2490
- » Schutzklasse: IP42
- » Energieeffizienzklasse: F
- » Material: Kunststoff, Zamak
- » Oberfläche/Farbe: weiß
- » EAN: 9002843397621

MONTAGE

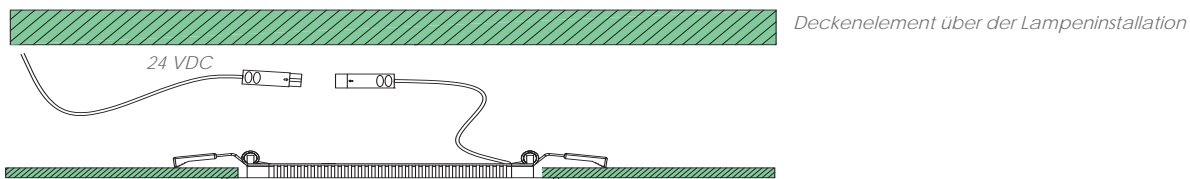

  1. Ausschalten	<p>2. ø Ausschnitt: 165 mm</p>  <p>Decken- dicke: 1- 40 mm</p>	 <p>3. Anschlusskabel anschießen</p>	 <p>4. Montagefedern nach oben klappen</p>	 <p>5. Einrasten, fertig</p>	  <p>6. Einschalten</p>
---	--	--	---	--	---



Darf **nicht** in den Hausmüll entsorgt werden.

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik
Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12

4452 Ternberg
Austria
Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932

E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at
© 2017 Alle Rechte
vorbehalten.