



SL-FL-DP-RGB15W-*

Flexline 6x12 mm mit 15 Watt RGB DIAMOND PRO LED-Band

*z.B. in 1200 mm = Art.Nr. SL-FL-DP-RGB15W-1200



TECHNISCHE ZEICHNUNG

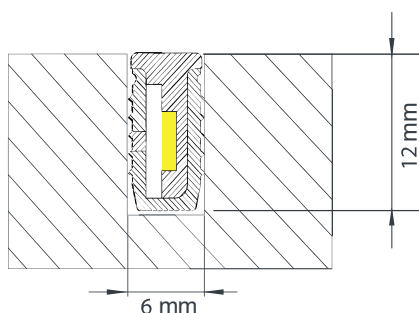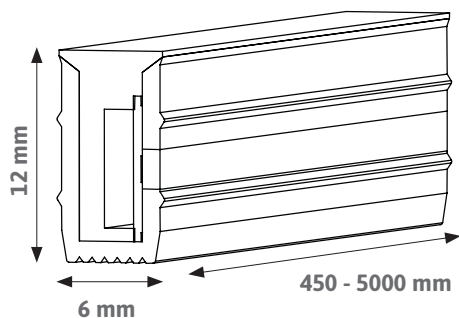

Richtwerte für Nut:

Breite: 5,9 bis 6,1 mm, Tiefe: 11,9 bis 12,1 mm

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von extrudierten Silikon-Produkten, empfehlen wir vor der Verarbeitung einen Probeschnitt, um die optimale Schnittbreite/Schnitttiefe festzustellen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Silikonprofil 6 x 12 mm mit SIRO RGB DIAMOND PRO Band
- » 15 Watt/m - Leuchtmittel der Energieklasse E
- » Ansteuer- und dimmbar mit SIRO RGB Receiver
- » Produkt ist steckerfertig
- » 500 mm gelötetes Anschlusskabel mit SIRO RGB Stecker
- » Teilungsabstand: 25 mm - das LED Band ist alle 25mm teilbar!
- » Schutzklasse IP 20 (kann mit Silikon an beiden Enden zu IP 67 abgedichtet werden)
- » geeignet zum Einbau im Möbelkorpus
- » Vor der Verarbeitung wird eine Probefräsung empfohlen!

TECHNISCHE DATEN LED

- » Spannung:..... 24V AC
- » Verbrauch:..... 15 Watt/m
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht):..... 180°
- » Lichtfarbe:..... RGB
- » LED per Meter:..... 280
- » LED-Typ:..... SMD Chip
- » IP Rating:..... IP20 / 67

Abmessungen Silikonprofil

- » Länge:..... 450 - 5000 mm
- » Breite:..... 6 mm
- » Höhe:..... 12 mm

VERFÜGBARE LÄNGEN

- » SL-FL-DP-RGB15W-450:..... 450 mm
- » SL-FL-DP-RGB15W-600:..... 600 mm
- » SL-FL-DP-RGB15W-900:..... 900 mm
- » SL-FL-DP-RGB15W-1200:..... 1200 mm
- » SL-FL-DP-RGB15W-1500:..... 1500 mm
- » SL-FL-DP-RGB15W-2000:..... 2000 mm
- » SL-FL-DP-RGB15W-2500:..... 2500 mm
- » SL-FL-DP-RGB15W-3000:..... 3000 mm
- » SL-FL-DP-RGB15W-5000:..... 5000 mm

Produktinformationen

