

# 24V MONO STRIPE


Tuotetietolehtinen



## SL-2M8H20W27-20MA



### Tekninen piirustus

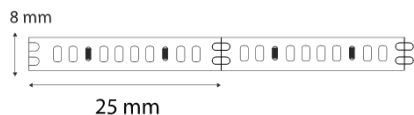

#### Valonlähteen tyyppi:

*Käytetty valaistustekniikka:*  
LED

*Ei-suuntaava tai suuntaava:*  
NDLS

*Verkkoverkko tai ei-verkkoverkko:*  
NMLS

*Liitetty valonlähde (CLS):*  
ei

*Värisäädettävä valonlähde:*  
ei

*Kirjekuori:*  
ei

*Korkean luminanssin valonlähde:*  
ei

*Häikäisysuoja:*  
ei

*Himmennettävä:*  
kyllä

#### Tuotteen parametrit:

*Energiankulutus päälläolotilassa (kWh/1 000 h):*  
20

*Energiatohokkuusluokka:*  
E

*Hyödyllinen valovirta:*  
2400 lumen ( Sphere (360°) )

*Korreloitu värilämpötila:*  
2700K

*Toimintatilan teho (Pon), W:*  
20

*Valmiusteho (Psb) watteina:*  
0

*CLS:n verkkoon kytketty valmiusteho (Pnet) watteina:*  
0


*Värintoistoindeksi:*  
95

*Ulkomitat (pituus | leveys | korkeus):*  
20000 mm | 8 mm | 1,3 mm




Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana

## Energiamerkki

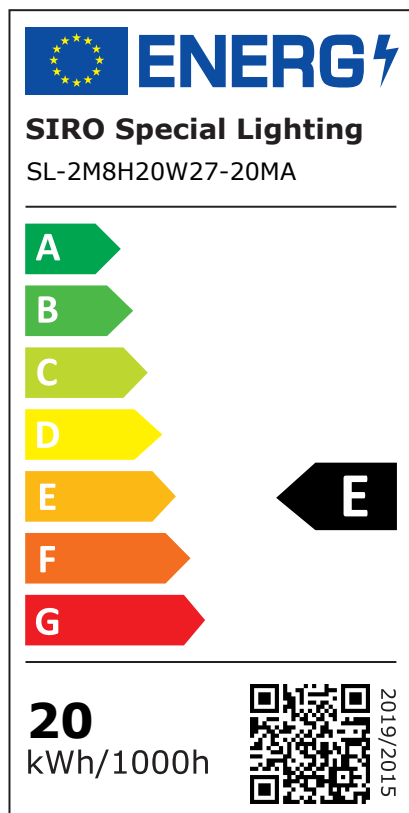

## Spektrinen tehonjako:

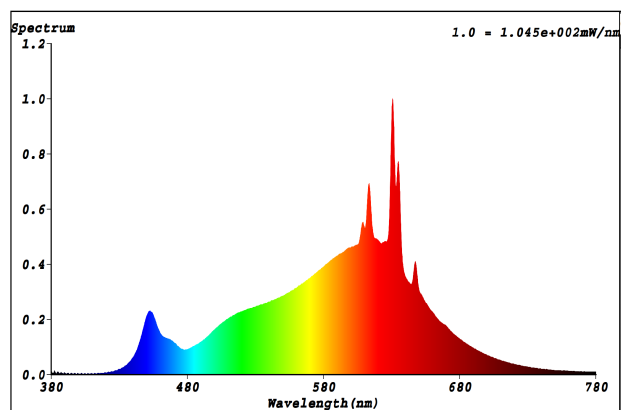

Asennuksen halkaisija:

-

Asennussyvyys:

-

Liitäntäkaapeli:

0 mm

IP-suojaluokka:

ip20

Jako mm:n välein:

25 mm

Ulkoinen jäähdytyslementti vaaditaan:

kyllä

LEDien määrä metriä kohden:

320

Suosittelun enimmäispituus yksipuoliseen liitäntään:

3500 mm

Käyttölämpötila:

-25° - +50°C

Varastointilämpötila:

-40° - +70°C

Nettopaino:

279 g

EAN-koodi:

9002843471437

Väite vastaavasta tehosta:

ei

Jos kyllä, vastaava teho (W):

-

**Suuntaavien valonlähteiden parametrit:**

Värikoordinaatit (x | y):

0,456 | 0,405

Huippuvalonvoimakkuus (cd):

-

## 24V MONO STRIPE

Tuotetietolehtinen



### LED- ja OLED-valonlähteiden parametrit:

*Sädekulma:*

120 °

*R9-värintoistoindeksin arvo:*

65

*Selviytymistekijä:*

1

*valovoiman ylläpitokerroin:*

0,96

### LED- ja OLED-verkkovirtalähteiden parametrit:

*L70B50-Elinikä:*

50000 h

*siirtymäkerroin (cos φ1):*

-

*Värien yhdenmukaisuus McAdam-ellipseissä:*

-

*LED korvaa loisteputken valonlähteen:*

ei

*Jos kyllä, korvaushakemus (W):*

-

*Välkyntämittari (Pst LM):*

-

### Turvallisuus- ja asennusohjeet:

>> Tämä tuote ei ole lelu eikä soveltu lapsille!

>> Kokoontulo on suoritettava jännitteettömänä!

>> Älä kiinnitä LED-nauhoja / pistokkeita / kaapeleita liikkuviin osiin, jotka eivät saa aiheuttaa veto- ja vääntövoimia. Vältä mekaanisia rasituksia, kuten taittumista, taivuttamista tai hankautumista!

>> SIRO LED -järjestelmä soveltuu vain sisäkäyttöön. Suojaamaton käyttö ulkona ei ole sallittua. Kosketusta kosteuden kanssa on ehdottomasti vältettävä!



Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria  
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at